



DIN 603, Flachrundschraube, M 12x40, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

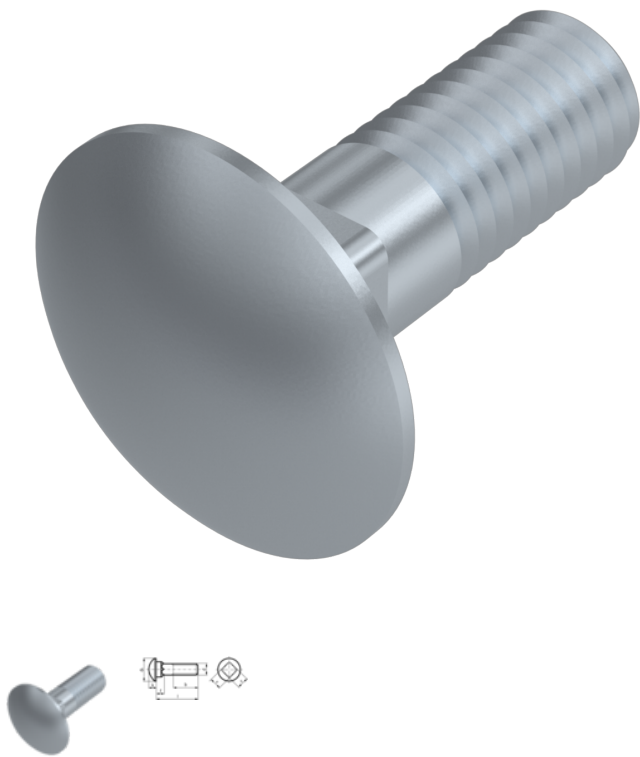

Artikel-Nr. 406406031240	Gewicht in kg 0,053
Zolltarifnummer 73181595	Material Stahl
Güte 8.8	Beschichtung verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser 12 mm	Länge 40 mm



Produktdetails

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Material	Stahl
Gesamtlänge l	40 mm
Länge	40 mm
Mindesthöhe Angriff km	8.75 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	6.5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	30 mm
Gewindelänge b	30 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Güte	8.8
Kraftangriff s	VK 12,7
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)						
16	.	.				
20	.	.	.			
25	.	.	.	.		
30	.	.	.	.		
35		.	.	.	.	
40		.	.	.	.	
45		.	.	.		
47			.			
50		.	.	.		
55	.		.	.		
60		.	.	.		
65			.			
70	.	.	.	.		.
75		.	.			
80		.	.	.		
85	.		.			
90			.	.		
100			.	.		
120			.	.	.	
130					.	
140				.		
220				.		