

DIN 603, Flachrundschraube, M 12x60, 8.8, verzinkt,
dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
406406031260

Zolltarifnummer
73181595

Güte
8.8


Durchmesser
12 mm

Gewicht in kg
0,07

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µ
m, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,1
8

Länge
60 mm

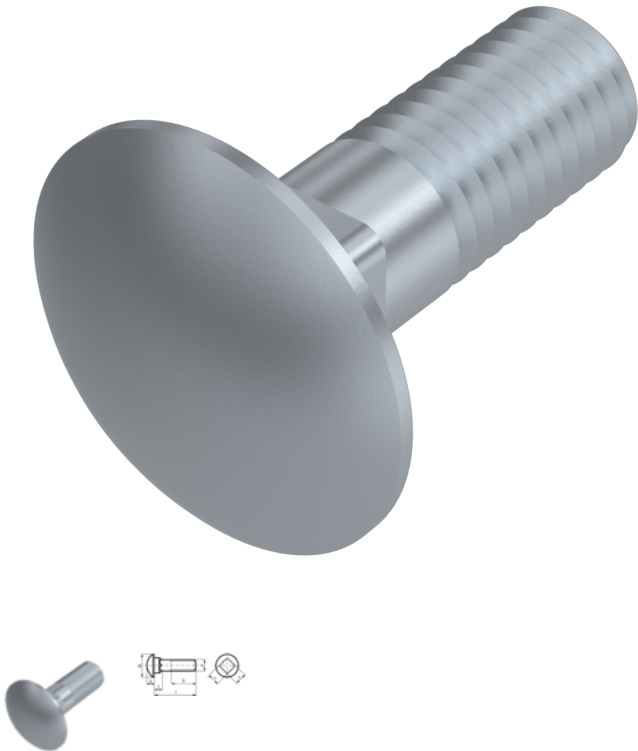

Produktdetails

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Mindesthöhe Angriff km	8.75 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	6.5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	30 mm
Gewindelänge b	30 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Güte	8.8
Kraftangriff s	VK 12,7
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)						
16	.	.				
20	.	.	.			
25	.	.	.	.		
30	.	.	.	.		
35		.	.	.	.	
40		.	.	.	.	
45		.	.	.		
47			.			
50		.	.	.		
55	.		.	.		
60		.	.	.		
65			.			
70	.	.	.	.		.
75		.	.			
80		.	.	.		
85	.		.			
90			.	.		
100			.	.		
120			.	.	.	
130					.	
140				.		
220				.		