

DIN 603, Flachrundschraube, M 16x120, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
4064060316120

Zolltarifnummer
73181595

Güte
8.8


Durchmesser
16 mm

Gewicht in kg
0,26

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Länge
120 mm

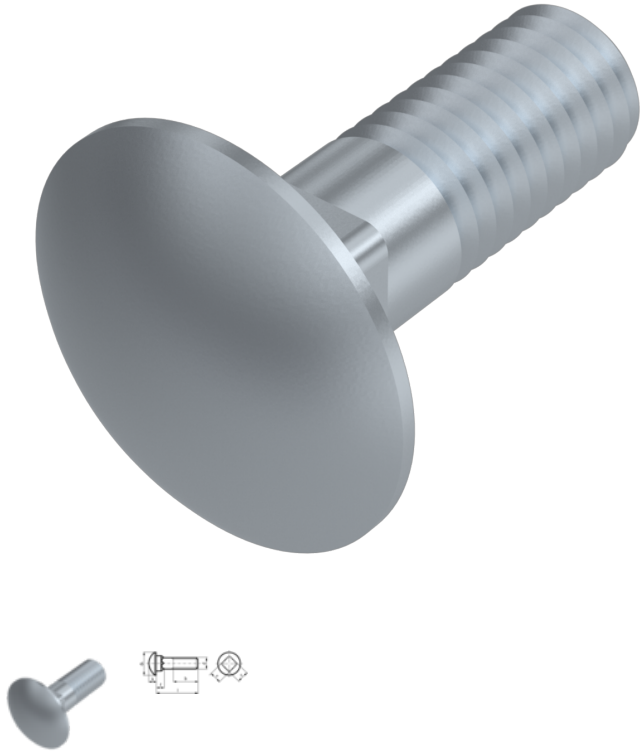

Produktdetails

Flachrundschraube mit Vierkantansatz

Material	Stahl
Gesamtlänge l	120 mm
Länge	120 mm
Mindesthöhe Angriff km	12.9 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	8.5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	38 mm
Gewindelänge b	38 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Güte	8.8
Kraftangriff s	VK 16,7
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)						
16	•	•				
20	•	•	•			
25	•	•	•	•		
30	•	•	•	•		
35		•	•	•	•	
40		•	•	•	•	
45		•	•	•		
47			•			
50		•	•	•		
55	•		•	•		
60		•	•	•		
65			•			
70	•	•	•	•		•
75		•	•			
80		•	•	•		
85	•		•			
90			•	•		
100			•	•		
120			•	•	•	
130					•	
140				•		
220				•		