

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 24x100, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
4064093124100

Zolltarifnummer
73181588

Länge
100 mm

Güte
8.8

Kraftangriff s
SW 36


Gewicht in kg
0,464

Durchmesser
24 mm

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Norm
ISO 4014 / DIN 931

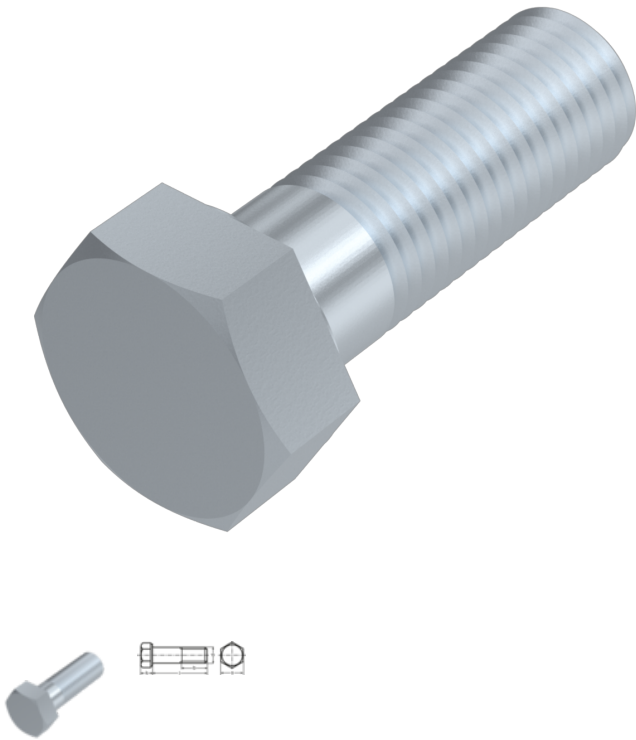

Produktdetails

ISO 4014.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	100 mm
Länge	100 mm
Norm	ISO 4014
Durchmesser	24 mm
Kopfhöhe k	15 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Gewindelänge b	54 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm	ISO 4014 / DIN 931

Güte	8.8
Kraftangriff s	SW 36
Durchmesser d	24 mm

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 36
Norm	
ISO 4014 / DIN 931	.