


# ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 6x55, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

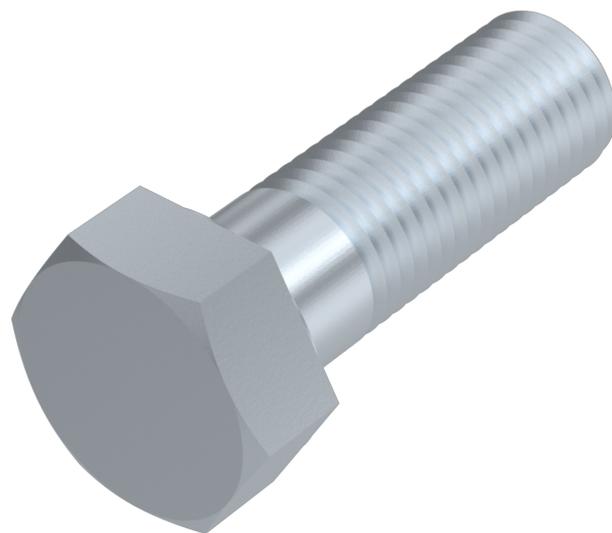

**Artikel-Nr.**  
40640931655

**Gewicht in kg**  
0,013

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Durchmesser**  
6 mm

**Länge**  
55 mm

**Material**  
Stahl

**Güte**  
8.8

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

**Kraftangriff s**  
SW 10

**Norm**  
ISO 4014 / DIN 931

## Produktdetails

ISO 4014.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	55 mm
Länge	55 mm
Norm	ISO 4014
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	4 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Gewindelänge b	18 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Norm	ISO 4014 / DIN 931

---

Güte	8.8
Kraftangriff s	SW 10
Durchmesser d	6 mm

---

### Hinweise

---

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

---

### Anwendung

---

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

---

### Artikelvarianten

---

Kraftangriff s	SW 10
Norm	
ISO 4014 / DIN 931	•