

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 8x160, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.  
406409318160

Zolltarifnummer  
73181588

Länge  
160 mm

Güte  
8.8

Kraftangriff s  
SW 13


Gewicht in kg  
0,067

Durchmesser  
8 mm

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Norm  
ISO 4014 / DIN 931

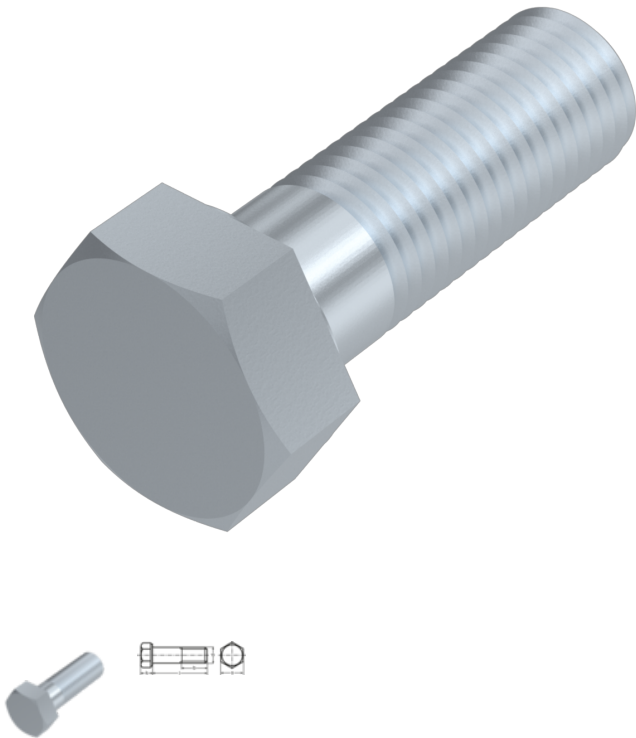

Produktdetails

ISO 4014.

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Material         | Stahl                                               |
| Gesamtlänge l    | 160 mm                                              |
| Länge            | 160 mm                                              |
| Norm             | ISO 4014                                            |
| Durchmesser      | 8 mm                                                |
| Kopfhöhe k       | 5.3 mm                                              |
| Beschichtung     | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Gewindelänge b   | 28 mm                                               |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                                      |
| Norm             | ISO 4014 / DIN 931                                  |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 8.8   |
| Kraftangriff s | SW 13 |
| Durchmesser d  | 8 mm  |

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s     | SW 13 |
|--------------------|-------|
| Norm               |       |
| ISO 4014 / DIN 931 | •     |