



DIN 933, Sechskantschraube, M 10x90, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

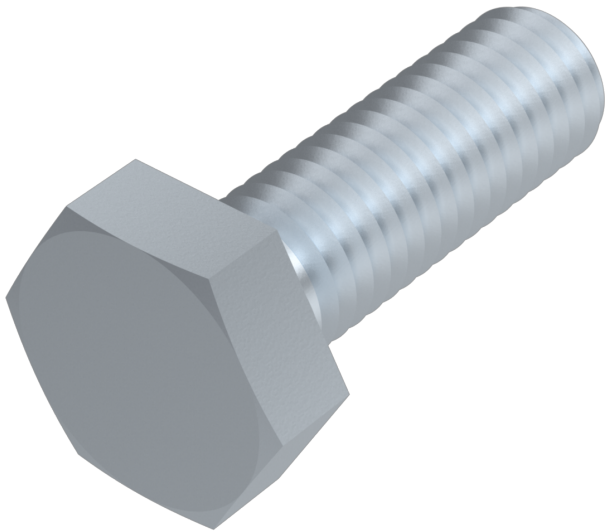

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>406409331090 | Gewicht in kg<br>0,056                                              |
| Zolltarifnummer<br>73181588 | Material<br>Stahl                                                   |
| Güte<br>8.8                 | Beschichtung<br>verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Durchmesser<br>10 mm        | Länge<br>90 mm                                                      |
| Kraftangriff s<br>SW 17     | Norm<br>DIN 933                                                     |

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material         | Stahl          |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Länge            | 90 mm          |
| Norm             | DIN 933        |
| Gesamtlänge l    | 90 mm          |
| Norm             | DIN 933        |
| Durchmesser      | 10 mm          |
| Güte             | 8.8            |
| Kopfhöhe k       | 6.4 mm         |
| Kraftangriff s   | SW 17          |

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 |
| Durchmesser d | 10 mm                                               |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

|                |       |
|----------------|-------|
| Kraftangriff s | SW 17 |
| Norm           |       |
| DIN 933        | .     |