

# ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x70, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 $\mu$ m, Zn8/Cn/T2 $\mu$ 0,12 - 0,18



Artikel-Nr. 406409332470

**Zolltarifnummer** 73181588

**Güte** 8.8

24 mm

Durchmesser

Kraftangriff s SW 36 Gewicht in kg

0,334

**Material** Stahl

Beschichtung verzinkt, dickschi


verzinkt, dickschicht, 8  $\mu$  m, Zn8/Cn/T2  $\mu$ 0,12 - 0,1

Länge

70 mm

Norm

ISO 4017 / DIN 933

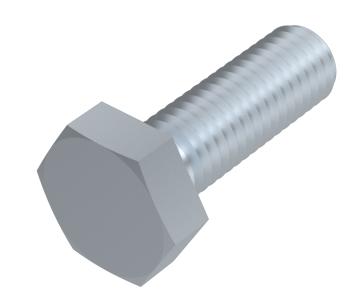



## **Produktdetails**

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	70 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge I	70 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	24 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	15 mm
Kraftangriff s	SW 36

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x70, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18

Seite 1 / 2



Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 μm, Zn8/Cn/T2 μ0,12 - 0,18
Durchmesser d	24 mm

## **Hinweise**

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

## **Anwendung**

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

# **Artikelvarianten**

Kraftangriff s	SW 36
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	•