



ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x65, 8.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

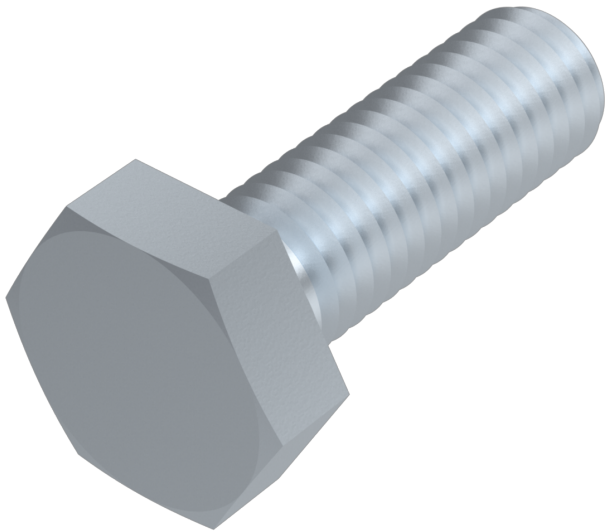

Artikel-Nr. 40640933865	Gewicht in kg 0,027
Zolltarifnummer 73181588	Material Stahl
Güte 8.8	Beschichtung verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser 8 mm	Länge 65 mm
Kraftangriff s SW 13	Norm ISO 4017 / DIN 933

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	65 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge l	65 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	8 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	5.3 mm
Kraftangriff s	SW 13

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser d	8 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 13
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	.