


# DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 14, 8, verzinkt, dickschicht, 8 $\mu$ m, Zn8/Cn/T2 $\mu$ 0,12 - 0,18

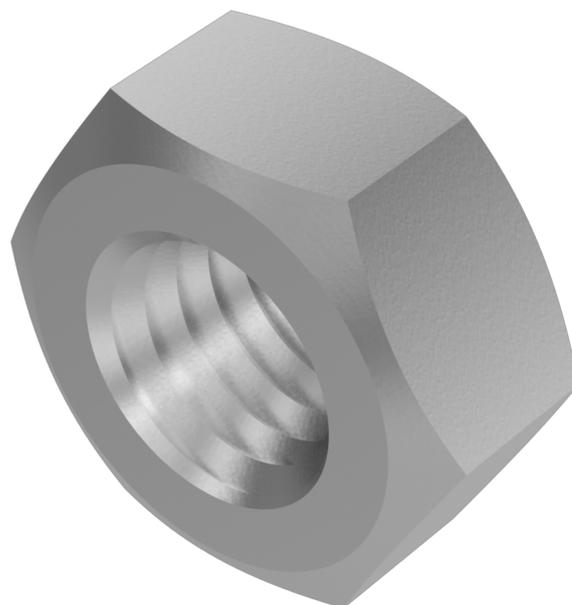

**Artikel-Nr.**  
4064093414

**Gewicht in kg**  
0,025


**Zolltarifnummer**  
73181699

**Material**  
Stahl

**Güte**  
8

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 8  $\mu$ m, Zn8/Cn/T2  $\mu$ 0,12 - 0,18

**Durchmesser**  
14 mm



## Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	11 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	14 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 22
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 $\mu$ m, Zn8/Cn/T2 $\mu$ 0,12 - 0,18
Durchmesser d	14 mm

**Hinweise**

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

**Artikelvarianten**

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, fZn/nc/TL µ0, 09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T0	verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
<b>Durchmesser (mm)</b>							
2		•			•		•
2,5		•				•	•
3		•				•	•
3,5							•
4	•	•			•		•
5	•	•			•		•
6	•	•	•	•	•		•
7		•					•
8	•	•	•			•	•
10	•	•	•			•	•
12	•	•	•			•	•
14		•	•			•	•
16	•	•	•			•	•
18		•	•			•	•
20	•	•	•			•	•
22	•	•	•			•	•
24	•	•	•			•	•
27		•	•				•
30		•	•			•	•
33		•	•				•
36		•	•				•
39		•					•
42		•	•				•
45		•					
48		•					
52		•					•
56		•					•
60	•	•					•
64		•					•
72		•					
80		•					