

ISO 10642, Senkschraube, M 12x60, 08.8, verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
4064106421260

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant



Länge
60 mm

Gewicht in kg
0,054

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18

Durchmesser
12 mm

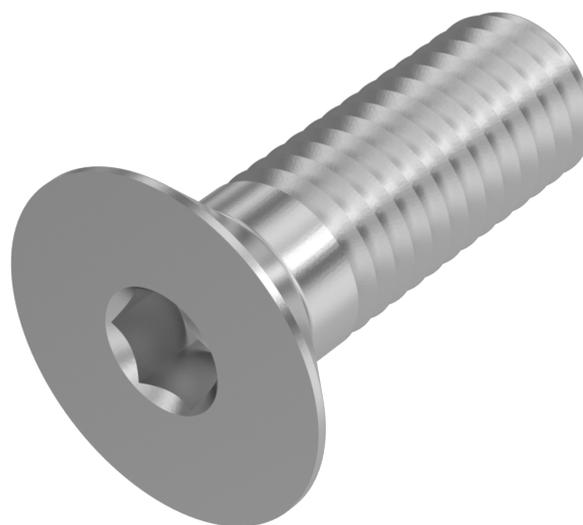

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	7.44 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	26.8 mm
Gewindelänge b	60 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8

Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 8
Durchmesser d	12 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	6	8	10	12	16
Länge (mm)						
10	•	•				
12		•	•			
16		•	•			
18	•					
20		•	•	•		
25		•	•	•	•	
30		•	•	•	•	•
35		•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•
45			•		•	
50			•	•		
55		•				•
60			•	•	•	
70			•		•	
80		•	•		•	
100					•	