

# ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, 8, verzinkt, dickschicht, 8 $\mu\text{m}$ , Zn8/Cn/T2 $\mu\text{0,12} - \text{0,18}$



**Artikel-Nr.**  
4064403210

**Zolltarifnummer**  
73181692



**Güte**  
8

**Durchmesser**  
10 mm

**Gewicht in kg**  
0,005

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
verzinkt, dickschicht, 8  $\mu\text{m}$ ,  
Zn8/Cn/T2  $\mu\text{0,12} - \text{0,18}$

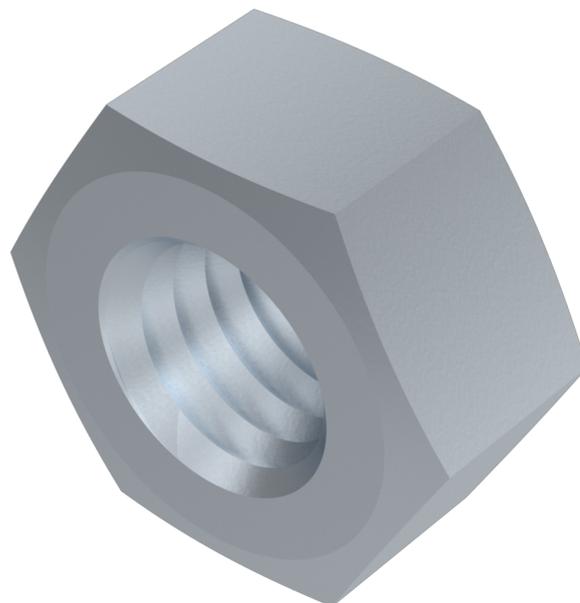

## Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	8.4 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	10 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 16
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 $\mu\text{m}$ , Zn8/Cn/T2 $\mu\text{0,12} - \text{0,18}$
Durchmesser d	10 mm

## Hinweise

Ersatz für DIN 934.

Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.

## Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 5 µm, ZnNi5/Cn/T0	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0, 09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Durchmesser (mm)							
4			•			•	
5	•		•			•	
6	•				•	•	
8	•		•	•	•	•	•
10	•			•	•	•	•
12		•	•	•	•	•	•
14					•	•	
16			•	•	•	•	•
18						•	
20			•	•	•	•	
22						•	
24						•	
27						•	
30						•	
33			•			•	
36			•			•	
56			•				