

ISO 4032, Sechskantmutter, M 8, 8, verzinkt,
dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
406440328

Zolltarifnummer
73181692



Güte
8

Durchmesser
8 mm

Gewicht in kg
0,005

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µ
m, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,1
8

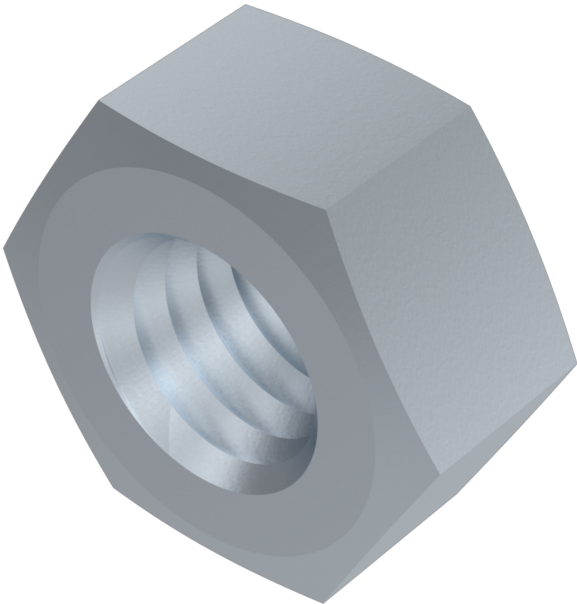

Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	6.8 mm
Norm	ISO 4032
Durchmesser	8 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 13
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Durchmesser d	8 mm

Hinweise

Ersatz für DIN 934.

Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zink-Nickel, dickschicht, 5 µm, ZnNi5/Cn/T0	Zinklamelle, 720h, flZn/nc/TL µ0, 09 - 0,14	blank	feuerverzinkt, tZn	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	verzinkt, standard, 8 µm, Zn8/An/T0
Durchmesser (mm)							
4			.			.	
5	.		.				
6	.				.	.	
8	.		.	.	.		.
10	.			.	.		.
12		.	.	.	.	.	.
14					.	.	
16			.	.	.	.	.
18						.	
20			.	.	.	.	
22						.	
24						.	
27						.	
30						.	
33			.			.	
36			.			.	
56			.				