

DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x60, 08.8, verzinkt,
dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
406469121060

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant



Länge
60 mm

Gewicht in kg
0,04

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 µ
m, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,1
8

Durchmesser
10 mm

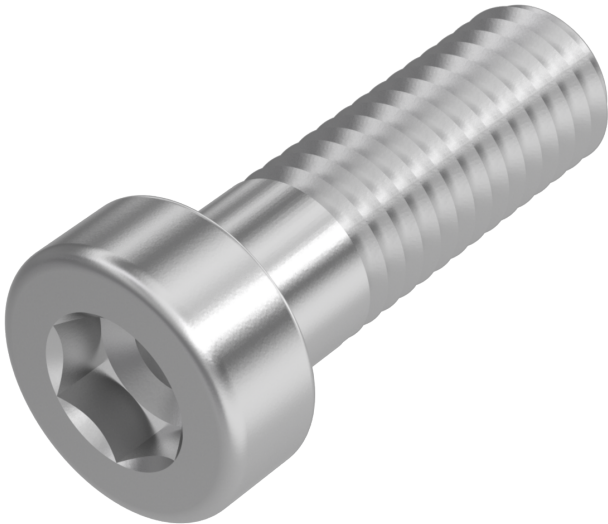

Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	6.5 mm
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk	16 mm
Gewindelänge b	26 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	08.8
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 8
Durchmesser d	10 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	6	8	10	12	16
Länge (mm)					
10	•				
12	•	•			
14	•				
16	•	•	•		
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•		
30	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	
40	•		•	•	
45		•	•		
50	•	•		•	
55			•		
60	•		•	•	
70		•			
80				•	
90	•				
160				•	