

DIN 6925, Sechskantmutter, M 12, 8, verzinkt, dickschicht, 8 μ m, Zn8/Cn/T2 μ 0,12 - 0,18



Artikel-Nr.
4064692512



Gewicht in kg
0,015

Zolltarifnummer
73181660

Güte
8

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 μ m, Zn8/Cn/T2 μ 0,12 - 0,18

Durchmesser
12 mm

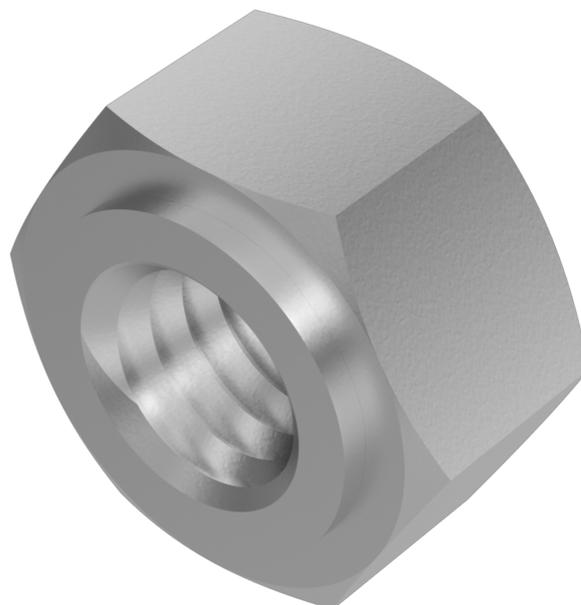

Produktdetails

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).

Größe Kraftangriff	SW 19
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	12 mm
Mindesthöhe Angriff km	6.6 mm
Norm	DIN 6925
Durchmesser	12 mm
Güte	8
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 μ m, Zn8/Cn/T2 μ 0,12 - 0,18
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10513. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
4		•
5		•
6	•	•
8	•	•
10		•
12	•	•
16	•	•
20	•	•
24	•	•