


ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 12, A2, 300 HV

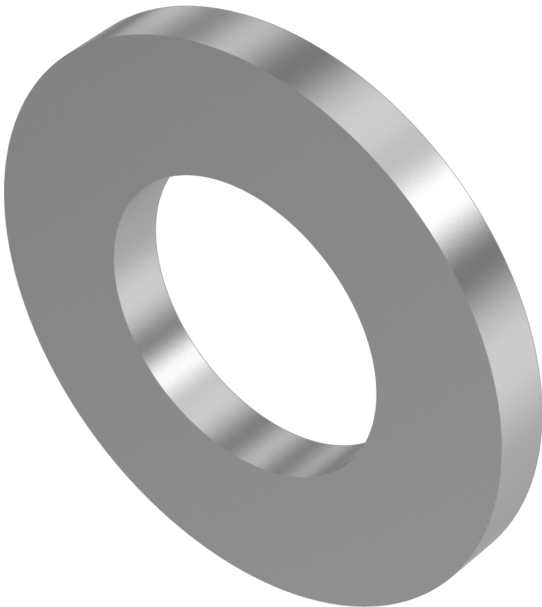

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr.<br>520125613                      | Gewicht in kg<br>0,006    |
| Zolltarifnummer<br>73182200                   | Material<br>Edelstahl     |
| Güte<br>A2, 300 HV                            | Beschichtung<br>blank     |
| Geeignet für Schrauben<br>durchmesser<br>M 12 | Innendurchmesser<br>13 mm |
| Außendurchmesser<br>24 mm                     | Stärke<br>2,5 mm          |
| Norm<br>ISO7089/DIN125A                       |                           |

Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Außendurchmesser                  | 24 mm           |
| Stärke                            | 2.5 mm          |
| Material                          | Edelstahl       |
| Geeignet für Schraubendurchmesser | M 12            |
| Innendurchmesser                  | 13 mm           |
| Norm                              | ISO7089/DIN125A |
| Norm                              | ISO 7089        |
| Güte                              | A2, 300 HV      |
| Beschichtung                      | blank           |
| Aussendurchmesser d2              | 24 mm           |

|          |        |
|----------|--------|
| Stärke s | 2.5 mm |
|----------|--------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Innendurchmesser d1 | 13 mm |
|---------------------|-------|

Hinweise

Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.

Artikelvarianten

| Stärke (mm)     | 2,5 |
|-----------------|-----|
| Norm            |     |
| ISO7089/DIN125A | •   |