


ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 20x120, A2-70



|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>52093120120  | <b>Gewicht in kg</b><br>0,351     |
| <b>Zolltarifnummer</b><br>73181575 | <b>Durchmesser</b><br>20 mm       |
| <b>Länge</b><br>120 mm             | <b>Material</b><br>Edelstahl      |
| <b>Güte</b><br>A2                  | <b>Beschichtung</b><br>blank      |
| <b>Kraftangriff s</b><br>SW 30     | <b>Norm</b><br>ISO 4014 / DIN 931 |

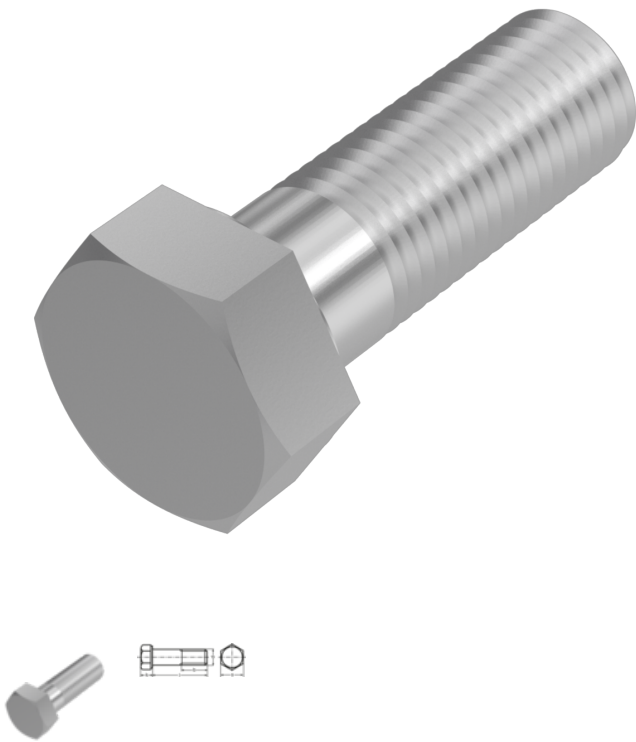

Produktdetails

ISO 4014.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material         | Edelstahl          |
| Gesamtlänge l    | 120 mm             |
| Länge            | 120 mm             |
| Norm             | ISO 4014           |
| Durchmesser      | 20 mm              |
| Kopfhöhe k       | 12.5 mm            |
| Beschichtung     | blank              |
| Gewindelänge b   | 46 mm              |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant     |
| Norm             | ISO 4014 / DIN 931 |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | A2    |
| Kraftangriff s | SW 30 |
| Durchmesser d  | 20 mm |

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Werkstoff:  
bis M 20: A2-70  
ab M 22: A2-50.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s     | SW 30 |
|--------------------|-------|
| Norm               |       |
| ISO 4014 / DIN 931 | .     |