

ISO 10642, Senkschraube, M 4x16, A2-070



Artikel-Nr.
5210642416

Zolltarifnummer
73181562

Güte
A2

Kraftangriff Typ
Innensechskant


Länge
16 mm

Gewicht in kg
0,002

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
4 mm

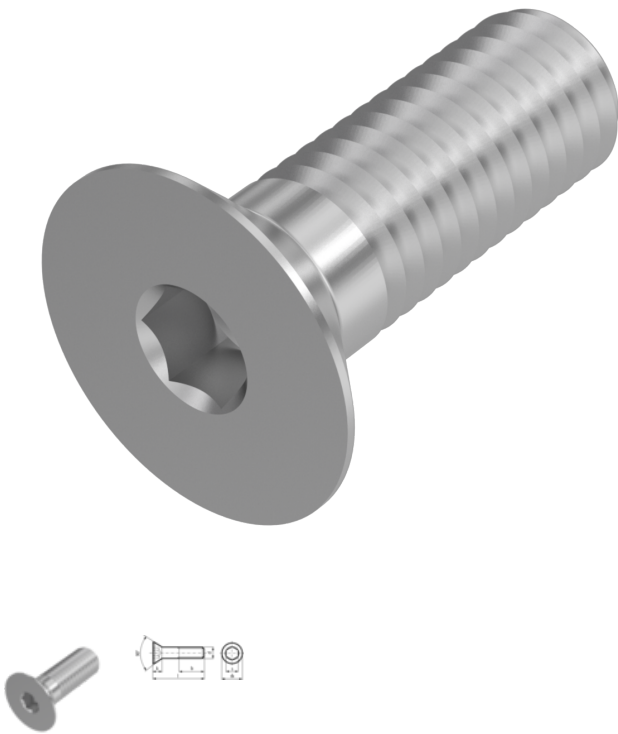

Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	16 mm
Länge	16 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.48 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8.96 mm
Gewindelänge b	16 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	A2
Güte	A2-070

Kraftangriff s	ISK 2,5
Durchmesser d	4 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)										
5	.	.								
6		.	.	.						
8	.	.	.	.	.					
10	.	.	.	.	.	.				
12		.	.	.	.	.				
14		.	.	.	.	.	.			
16		.	.	.	.	.	.	.		
18			.	.	.	.	.			
20		.	.	.	.	.	.	.		
22			.		.			.		
25		.	.	.	.	.	.	.	.	
30		.	.	.	.	.	.	.	.	
35		.	.	.	.	.	.	.	.	
40		.	.	.	.	.	.	.	.	.
45		.	.	.	.	.	.	.	.	.
50		.	.	.	.	.	.	.	.	.
55				.	.	.	.	.	.	.
60			.	.	.	.	.	.	.	.
65				.	.	.	.	.	.	.
70				.	.	.	.	.	.	.
75						.	.	.		
80				.	.	.	.	.	.	.
90					.	.	.	.	.	.
100					.	.	.	.	.	
110						.	.	.	.	.
120					.	.	.	.	.	.
130						.	.	.	.	.
140						.	.	.	.	.
150						.	.		.	.
160						.	.	.		
170						.				
180						.	.	.		
200						.	.			