


ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x4, A2, TX 6

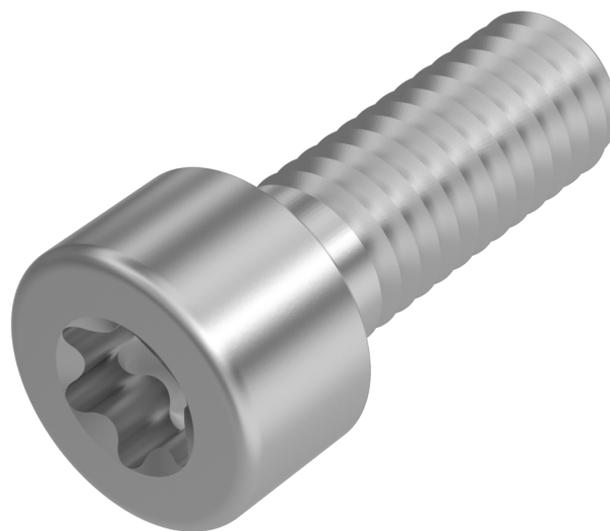

Artikel-Nr.
521457924

Gewicht in kg
0,051

Zolltarifnummer
73181595

Material
Edelstahl


Güte
A2

Beschichtung
blank

Kraftangriff Typ
Innensechsrund

Durchmesser
2 mm

Länge
4 mm



Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	4 mm
Länge	4 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	2 mm
Kopfhöhe k	2 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	3.8 mm
Gewindelänge b	4 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	A2

Kraftangriff s	TX 6
Durchmesser d	2 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Länge (mm)								
4	•		•					
5	•	•	•					
6	•	•	•	•				
8	•		•	•				
10	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•		•	•		
14	•	•		•	•			
16				•	•	•		
18					•			
20		•	•	•				
25			•	•	•	•		
30				•				•
35			•		•		•	
40				•				
45				•	•	•	•	
50					•		•	
55				•				
60					•		•	
70					•			