

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2, 5x5, A2, TX 8



Artikel-Nr.
5214579255

Zolltarifnummer
73181595

Güte
A2

Kraftangriff Typ
Innensechsrund


Länge
5 mm

Gewicht in kg
0

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
2,5 mm

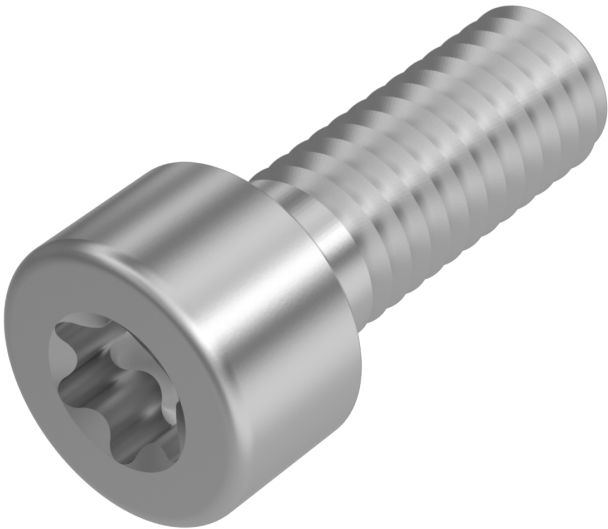

Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	5 mm
Länge	5 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	2.5 mm
Kopfhöhe k	2.5 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	4.5 mm
Gewindelänge b	5 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	A2

Kraftangriff s	TX 8
Durchmesser d	2.5 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Länge (mm)								
4	.		.					
5	.	.	.					
6	.	.	.	.				
8	.		.	.				
10	.	.	.	.	.	.		
12	.	.	.		.	.		
14	.	.		.	.			
16				.	.	.		
18					.			
20		.	.	.				
25			.	.	.	.		
30				.				.
35			.		.		.	
40				.				
45				.	.	.	.	
50					.		.	
55				.				
60					.		.	
70					.			