

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x20, A4, TX 25



Artikel-Nr.
5414579520

Zolltarifnummer
73181595

Güte
A4

Kraftangriff Typ
Innensechsrund



Länge
20 mm

Gewicht in kg
0,004

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
5 mm

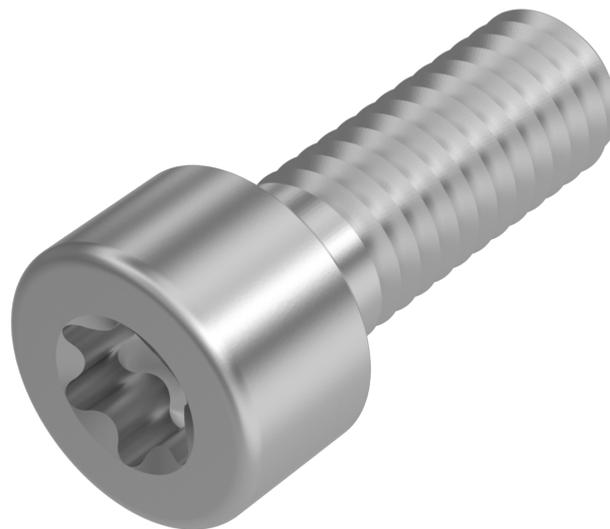

Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	20 mm
Länge	20 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	20 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	A4

Kraftangriff s	TX 25
Durchmesser d	5 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundtrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsgebiete, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6
Länge (mm)				
5		•		
8			•	•
10			•	
12		•		
16			•	
18			•	
20	•		•	
30				•
40		•		
45		•		•
50				•
60			•	
80			•	
105			•	
110			•	