

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x20, A4-70, TX 30



Artikel-Nr.
5414579620

Zolltarifnummer
73181595

Güte
A4-70

Kraftangriff Typ
Innensechsrund



Länge
20 mm

Gewicht in kg
0,007

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
6 mm

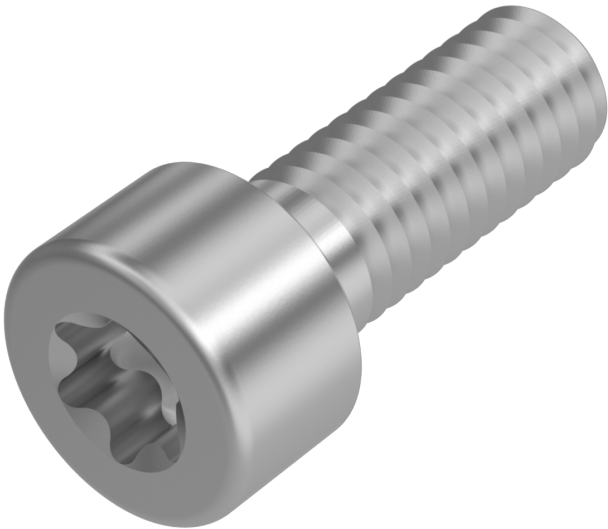

Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	20 mm
Länge	20 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	6 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	10 mm
Gewindelänge b	20 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	A4-70

Kraftangriff s	TX 30
Durchmesser d	6 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	6	8	10	12	16
Länge (mm)						
6	.					
12		.				
16		.	.			
20		.	.	.		
25		.	.			
30			.	.		
35		.	.	.		
40		.	.	.		
50				.		
55			.	.		
60		.				
65		.				
70		.				
80					.	
90		.	.			
95			.			
140						.