

ISO 10642, Senkschraube, M 5x30, A4-080



Artikel-Nr.  
54810642530

Zolltarifnummer  
73181562

Güte  
A4

Kraftangriff Typ  
Innensechskant


Länge  
30 mm

Gewicht in kg  
0,004

Material  
Edelstahl

Beschichtung  
blank

Durchmesser  
5 mm

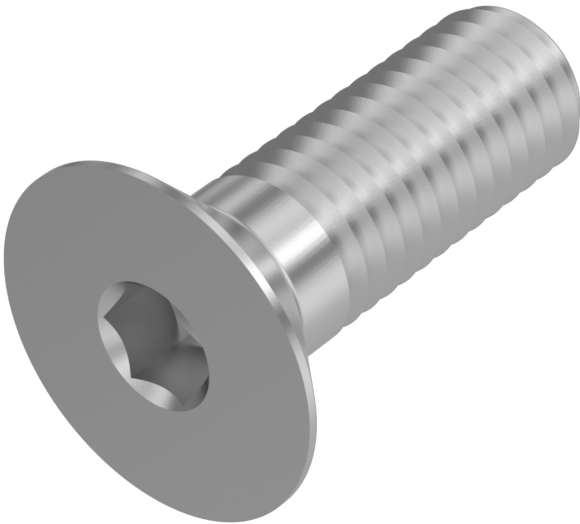

Produktdetails

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Edelstahl      |
| Gesamtlänge l      | 30 mm          |
| Länge              | 30 mm          |
| Norm               | ISO 10642      |
| Durchmesser        | 5 mm           |
| Kopfhöhe k         | 3.1 mm         |
| Beschichtung       | blank          |
| Kopfdurchmesser dk | 11.2 mm        |
| Gewindelänge b     | 30 mm          |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant |
| Güte               | A4             |
| Güte               | A4-080         |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Kraftangriff s | ISK 3              |
| Durchmesser d  | 5 mm               |
| Gewindetyp     | Metrisches Gewinde |

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|------------------|---|---|---|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |    |    |    |
| 12               |   |   | . |    |    |    |
| 16               | . |   | . | .  |    |    |
| 25               |   | . | . | .  |    |    |
| 30               | . | . | . | .  | .  |    |
| 35               |   |   |   | .  |    |    |
| 40               |   |   | . |    |    |    |
| 45               |   |   |   |    |    | .  |
| 55               |   |   | . |    |    |    |
| 60               |   |   |   | .  |    |    |