

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x55, A4-80, TX 50



Artikel-Nr.
548145791055

Zolltarifnummer
73181595

Güte
A4-80

Kraftangriff Typ
Innensechsrund



Länge
55 mm

Gewicht in kg
0,043

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
10 mm

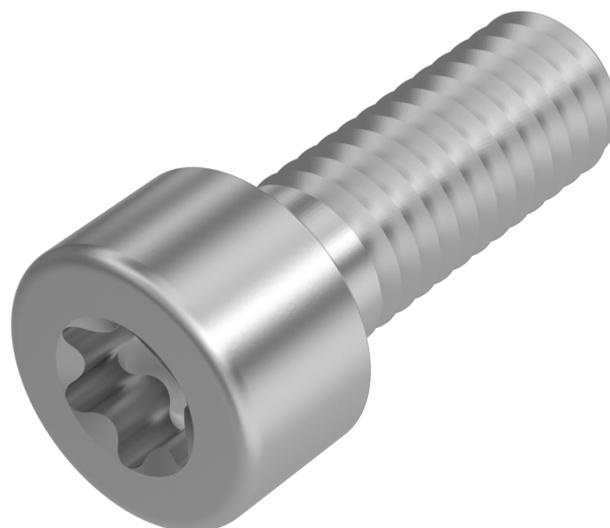

Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	55 mm
Länge	55 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	16 mm
Gewindelänge b	32 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	A4-80

Kraftangriff s	TX 50
Durchmesser d	10 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundtrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	10
Länge (mm)					
12	•				
16		•	•	•	
20		•		•	
25		•		•	
30				•	
35				•	
40					•
45				•	•
50					•
55					•
60					•
100					•