

# ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x12, A4-80, TX 10



Artikel-Nr.  
54814579312

Zolltarifnummer  
73181595

Güte  
A4-80

Kraftangriff Typ  
Innensechsrund



Länge  
12 mm

Gewicht in kg  
0,001

Material  
Edelstahl

Beschichtung  
blank

Durchmesser  
3 mm

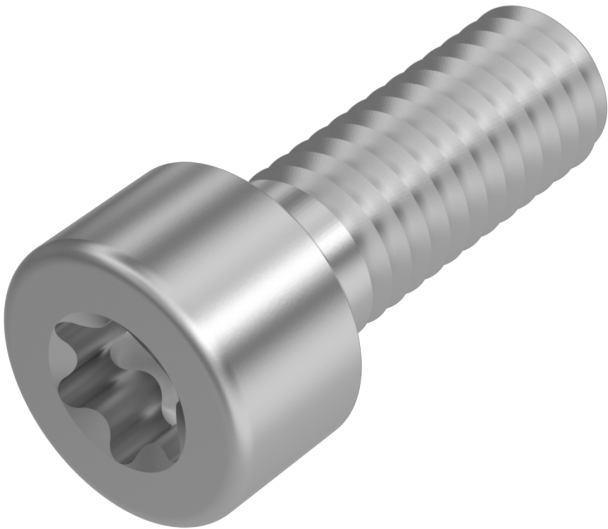

## Produktdetails

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Edelstahl      |
| Gesamtlänge l      | 12 mm          |
| Länge              | 12 mm          |
| Norm               | ISO 14579      |
| Durchmesser        | 3 mm           |
| Kopfhöhe k         | 3 mm           |
| Beschichtung       | blank          |
| Kopfdurchmesser dk | 5.5 mm         |
| Gewindelänge b     | 12 mm          |
| Kraftangriff Typ   | Innensechsrund |
| Güte               | A4-80          |

|                |       |
|----------------|-------|
| Kraftangriff s | TX 10 |
| Durchmesser d  | 3 mm  |

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
|------------------|---|---|---|---|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |    |
| 12               | . |   |   |   |    |
| 16               |   | . | . | . |    |
| 20               |   | . |   | . |    |
| 25               |   | . |   | . |    |
| 30               |   |   |   | . |    |
| 35               |   |   |   | . |    |
| 40               |   |   |   |   | .  |
| 45               |   |   |   | . | .  |
| 50               |   |   |   |   | .  |
| 55               |   |   |   |   | .  |
| 60               |   |   |   |   | .  |
| 100              |   |   |   |   | .  |