

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x16, A4-80, TX 25



Artikel-Nr.
54814579516

Zolltarifnummer
73181595

Güte
A4-80

Kraftangriff Typ
Innensechsrund



Länge
16 mm

Gewicht in kg
0,003

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
5 mm

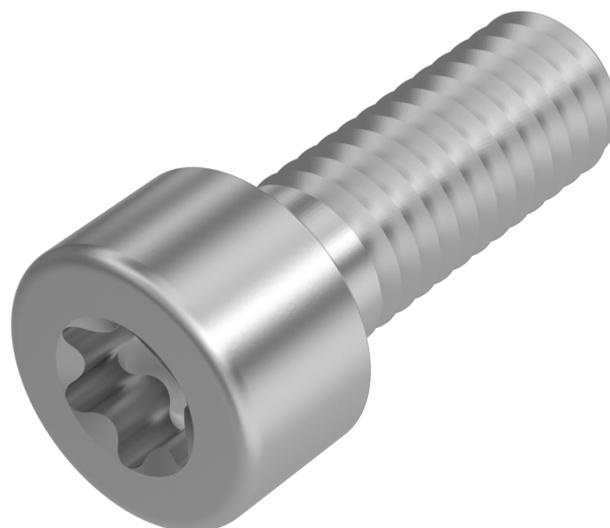

Produktdetails

| | |
|--------------------|----------------|
| Material | Edelstahl |
| Gesamtlänge l | 16 mm |
| Länge | 16 mm |
| Norm | ISO 14579 |
| Durchmesser | 5 mm |
| Kopfhöhe k | 5 mm |
| Beschichtung | blank |
| Kopfdurchmesser dk | 8.5 mm |
| Gewindelänge b | 16 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechsrund |
| Güte | A4-80 |

| | |
|----------------|-------|
| Kraftangriff s | TX 25 |
| Durchmesser d | 5 mm |

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundtrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsgebiete, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
|------------------|---|---|---|---|----|
| Länge (mm) | | | | | |
| 12 | • | | | | |
| 16 | | • | • | • | |
| 20 | | • | | • | |
| 25 | | • | | • | |
| 30 | | | | • | |
| 35 | | | | • | |
| 40 | | | | | • |
| 45 | | | | • | • |
| 50 | | | | | • |
| 55 | | | | | • |
| 60 | | | | | • |
| 100 | | | | | • |