


ISO 15973, FAKKT Dichtblindniet, Flachkopf, 4,8x14,5,
AL/ST, KB: 8-9,5

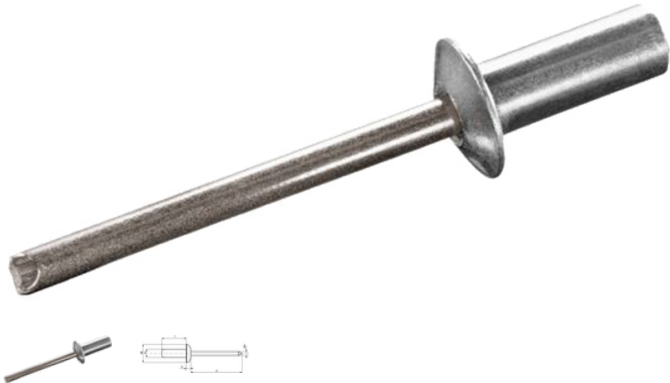

Artikel-Nr.
580060110348145

Gewicht in kg
0,003

Zolltarifnummer
83082000

Klemmbereich min.
8 mm

Klemmbereich max.
9,5 mm

Durchmesser
4,8 mm

Länge
14,5 mm

Produktdetails

Material	Aluminium
Länge	14.5 mm
Länge des Nietdornes p	27 mm
Norm	ISO 15973
Zugkraft	3100 N
Durchmesser	4.8 mm
Bohrlochdurchmesser	4.9 mm
Beschichtung	blank
Kopfform	Flachkopf
Klemmbereich max.	9.5 mm
Klemmbereich min.	8 mm
Scherkraft	2230 N
Material Dorn	Stahl
Güte	AL/ST

Länge der Niethülse l	14.5 mm
Material Hülse	Aluminium
Durchmesser d	4.8 mm

Vorteile

- Verbindung von artverschiedener Werkstoffe
- Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)
- Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit
- dauerhaft unlösbare Verbindung
- Sprizwasserdichte Verbindung

Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschidene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4,8
Länge (mm)	
14,5	.