


# K-Lock Blindniet Senkkopf 100°, 4,8x12,3, A2/A2, KB: 3, 2-8,4

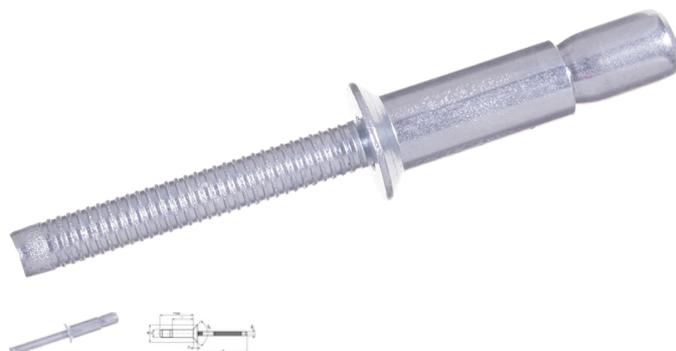

**Artikel-Nr.**  
580080720048123

**Gewicht in kg**  
0,004

**Zolltarifnummer**  
83082000

**Material**  
Edelstahl

**Güte**  
A2/A2

**Beschichtung**  
blank

**Klemmbereich min.**  
3,2 mm

**Klemmbereich max.**  
8,4 mm

**Durchmesser**  
4,8 mm

**Länge**  
12,3 mm

## Produktdetails

Material	Edelstahl
Länge	12.3 mm
Zugkraft	4220 N
Durchmesser	4.8 mm
Bohrlochdurchmesser	4,9 - 5,1 mm
Kopfhöhe k	1.8 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8.6 mm
Kopfform	Senkkopf
Klemmbereich max.	8.4 mm
Klemmbereich min.	3.2 mm
Scherkraft	5800 N
Durchmesser des Nietdornes dm	3 mm

Material Dorn	Edelstahl A2
Güte	A2/A2
Länge der Niethülse l	12.3 mm
Material Hülse	Edelstahl A2
Durchmesser d	4.8 mm

## Vorteile

- sehr zuverlässig und häufig verwendeter hochfester Blindniet
- hohe Scher und Zugbruchlast
- hohe Dauerfestigkeit auch bei dynamischer Beanspruchung
- großer Klemmbereich
- Geräuschversicherung durch Restnietdornverriegelung
- gute Bohrlochfüllung gleicht Bohrlochtoleranzen aus
- Wasser- und Luftdicht bei entsprechender Bohrlochvorbereitung

## Anwendung

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Durch die mechanische Nietdornverriegelung wird eine hohe Dauerfestigkeit auch bei dynamischer Beanspruchung garantiert.

Der Abriss des Nietdorns erfolgt immer bündig, auch bei unterschiedlichen Materialstärken innerhalb des Klemmbereichs.

Anwendungsgebiete: Automobilbau, Bus- und Waggonbau, Geräte- und Maschinenbau, Industrie sowie weitere Einsatzfälle.

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4,8
Länge (mm)	•
12,3	