



fischer RG 16x90 M10 I (10)



Artikel-Nr. 6203110	EAN 4006209505533
Gewicht in kg 0,125	Zolltarifnummer 73181568
Typ RG M I	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser d0 18 mm	Anschlussgewinde M 10
Max. Einschraubtiefe 23 mm	Min. Einschraubtiefe 10 mm

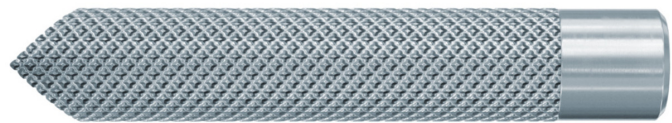

Produktdetails

Der fischer Innengewindeanker RG M I ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit der fischer Reaktionspatrone RSB sowie den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero und Montagemörtel und Montagemörtel Green für Befestigungen in Beton. Das metrische Innengewinde ermöglicht die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert und der Befestigungspunkt wiederverwendet werden. Damit ist der RG M I vor allem geeignet für lösbare oder temporäre Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.

Typ	RG M I
Güte	ST
Max. Einschraubtiefe	23 mm
passend zu	RSB 12
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	18 mm
Beschichtung	vz
Anschlussgewinde	M 10

Min. Verankerungstiefe	90 mm
Min. Einschraubtiefe	10 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-12/0258

Eigenschaften

Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Styrolfreier Mörtel auf Basis von Vinylesterharz. Temperaturabhängige Abbindezeiten.

Vorteile

Das System aus Innengewindeanker RG M I und einem der Injektionsmörtel FIS V Plus, Montagemörtel FIS V Zero oder Montagemörtel Green für Beton kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrum; Der Innengewindeanker RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Er bietet dadurch optimale Flexibilität.

Hinweise

Fischer Innengewindeanker RG MI sind nur in Verbindung mit Fischer R M Reaktionsankerpatronen, Fischer FIS V Injektionsmörtel, Fischer FIS SB Injektionsmörtel oder Fischer RSB Reaktionspatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen und der Mörtel sind nicht im Preis der Innengewindeanker enthalten.

Anwendung

- Demontierbare und temporäre Befestigungen
- Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB
- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green in Beton.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen.

Artikelvarianten

Max. Einschraubtiefe	23 mm
Min. Einschraubtiefe	
10 mm	•