



fischer RG 28x200 M20 I (5)



Artikel-Nr. 6203120	Gewicht in kg 0,857
Zolltarifnummer 73181568	Typ RG M I
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Bohrernenndurchmesser d0 32 mm
Anschlussgewinde M 20	Max. Einschraubtiefe 45 mm
Min. Einschraubtiefe 20 mm	

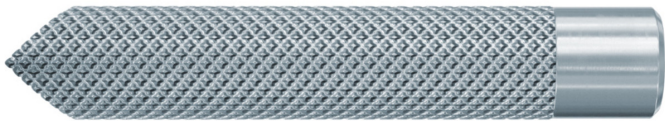

Produktdetails

Der fischer Innengewindeanker RG M I ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit der fischer Reaktionspatrone RSB sowie den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero und Montagemörtel und Montagemörtel Green für Befestigungen in Beton. Das metrische Innengewinde ermöglicht die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert und der Befestigungspunkt wiederverwendet werden. Damit ist der RG M I vor allem geeignet für lösbare oder temporäre Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.

Typ	RG M I
Güte	ST
Max. Einschraubtiefe	45 mm
passend zu	RSB 20 E
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	32 mm
Beschichtung	vz
Anschlussgewinde	M 20

Min. Verankerungstiefe	200 mm
Min. Einschraubtiefe	20 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-12/0258

Eigenschaften

Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Styrolfreier Mörtel auf Basis von Vinylesterharz. Temperaturabhängige Abbindezeiten.

Vorteile

Das System aus Innengewindeanker RG M I und einem der Injektionsmörtel FIS V Plus, Montagemörtel FIS V Zero oder Montagemörtel Green für Beton kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrum; Der Innengewindeanker RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Er bietet dadurch optimale Flexibilität.

Hinweise

Fischer Innengewindeanker RG MI sind nur in Verbindung mit Fischer R M Reaktionsankerpatronen, Fischer FIS V Injektionsmörtel, Fischer FIS SB Injektionsmörtel oder Fischer RSB Reaktionspatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen und der Mörtel sind nicht im Preis der Innengewindeanker enthalten.

Anwendung

- Demontierbare und temporäre Befestigungen
- Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB
- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green in Beton.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen.

Artikelvarianten

Max. Einschraubtiefe	45 mm
Min. Einschraubtiefe	
20 mm	•