


MKT V-A 12-35/160 A4

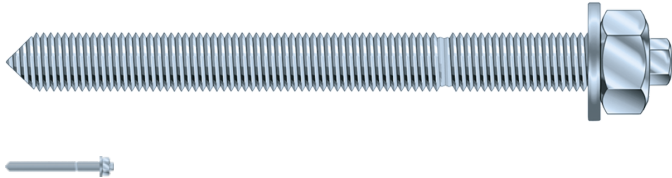

Artikel-Nr. 6205412160	EAN 4043315020659
Gewicht in kg 0,142	Zolltarifnummer 73181575
Material nicht rostender Stahl A4	Güte A4
Beschichtung blk	Bohrernenndurchmesser d0 14 mm
Anschlussgewinde M 12	Nutzlänge 35 mm

Produktdetails

Typ	V-A
Güte	A4
Material	nicht rostender Stahl A4
Nutzlänge	35 mm
Bohrernenndurchmesser d0	14 mm
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 12
Länge	160 mm
Kraftangriff (Mutter)	SW 19

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

Eigenschaften

Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände
- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.

Hinweise

MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.

Anwendung

In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde		M 12
Nutzlänge		
10 mm		•
125 mm		•
175 mm		•
35 mm		•
55 mm		•
85 mm		•
95 mm		•