


MKT V-A 16-20/165 A4

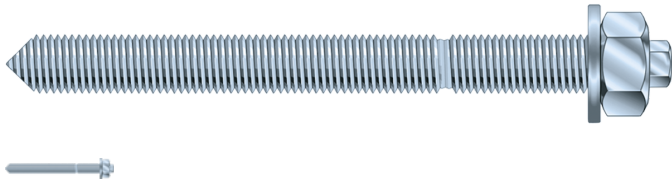

Artikel-Nr. 6205416165	EAN 4043315021700
Gewicht in kg 0,267	Zolltarifnummer 73181575
Material nicht rostender Stahl A4	Güte A4
Beschichtung blk	Bohrernenndurchmesser d0 18 mm
Anschlussgewinde M 16	Nutzlänge 20 mm

Produktdetails

Typ	V-A
Güte	A4
Material	nicht rostender Stahl A4
Nutzlänge	20 mm
Bohrernenndurchmesser d0	18 mm
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 16
Länge	165 mm
Kraftangriff (Mutter)	SW 24

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

Eigenschaften

Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände
- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.

Hinweise

MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.

Anwendung

In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde		M 16
Nutzlänge		
105 mm		•
155 mm		•
20 mm		•
45 mm		•
5 mm		•
65 mm		•
85 mm		•