


MKT B 16-165-183/285 vz

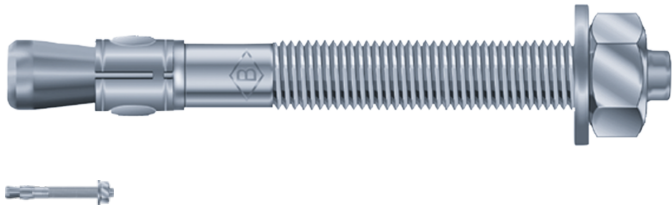

Artikel-Nr. 6206116165	EAN 4043315005687
Gewicht in kg 0,468	Zolltarifnummer 73181595
Typ B vz	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser d0 16 mm	Nutzlänge tfix max./min. Last 127 / 183 mm

Produktdetails

Typ	B vz
Güte	ST
Kraftangriff	SW 24
Dübellänge	285 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	127 / 183 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 16 x 80 mm
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- geringer Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

Bohrerinnendurchmesser d0 (mm)	6	8	10	12	16	20
Nutzlänge tfix max./min. Last						
10 / - mm			•			•
10 / 16 mm			•			
10 / 18 mm		•				
10 / 20 mm	•					
10 / 25 mm				•		
10 / 28 mm					•	
105 / 142 mm						•
108 / 146 mm			•			
110 / 160 mm				•		
125 / 175 mm				•		
127 / 183 mm					•	
13 / - mm				•	•	
13 / 51 mm			•			
15 / 21 mm			•			
15 / 24 mm		•				
15 / 25 mm	•					
15 / 30 mm				•		
15 / 65 mm				•		
155 / 205 mm				•		
162 / 218 mm					•	
18 / 56 mm			•			
19 / 54 mm		•				
195 / 245 mm				•		
20 / 26 mm			•			
20 / 29 mm		•				
20 / 35 mm				•		
20 / 50 mm	•					

Bohrerenndurchmesser d0 (mm)	6	8	10	12	16	20
Nutzlänge tfix max./min. Last						
20 / 57 mm						•
22 / 78 mm					•	
225 / 275 mm				•		
25 / 34 mm		•				
29 / 64 mm		•				
30 / 36 mm			•			
30 / 45 mm				•		
30 / 48 mm					•	
30 / 80 mm				•		
38 / 76 mm			•			
4 / - mm		•				
4 / 39 mm		•				
42 / 98 mm					•	
45 / 82 mm						•
5 / - mm	•	•		•	•	
5 / 27 mm						•
5 / 35 mm	•					
5 / 42 mm						•
50 / 100 mm				•		
62 / 118 mm					•	
68 / 106 mm			•			
70 / 120 mm				•		
74 / 109 mm		•				
80 / 117 mm						•
9 / 44 mm		•				
90 / 140 mm				•		
92 / 148 mm					•	