


MKT B 6-10-20/67 vz

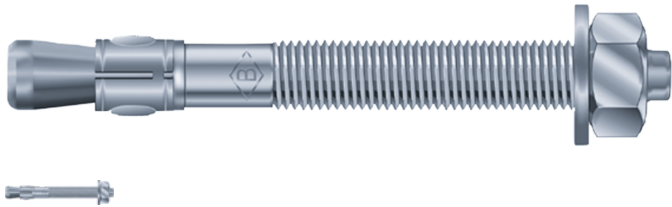

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>62061610          | EAN<br>4043315000149                        |
| Gewicht in kg<br>0,015           | Zolltarifnummer<br>73181595                 |
| Typ<br>B vz                      | Material<br>Stahl galvanisch verzinkt       |
| Güte<br>ST                       | Beschichtung<br>vz                          |
| Bohrernenndurchmesser d0<br>6 mm | Nutzlänge tfix max./min. Last<br>10 / 20 mm |

Produktdetails

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Typ                           | B vz                      |
| Güte                          | ST                        |
| Kraftangriff                  | SW 10                     |
| Dübellänge                    | 67 mm                     |
| Nutzlänge tfix max./min. Last | 10 / 20 mm                |
| Material                      | Stahl galvanisch verzinkt |
| Gewinde (d x L)               | M 6 x 30 mm               |
| Bohrernenndurchmesser d0      | 6 mm                      |
| Beschichtung                  | vz                        |

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- geringer Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

| Bohrerinnenndurchmesser d0 (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| Nutzlänge tfix max./min. Last   |   |   |    |    |    |    |
| 10 / - mm                       |   |   | •  |    |    | •  |
| 10 / 16 mm                      |   |   | •  |    |    |    |
| 10 / 18 mm                      |   | • |    |    |    |    |
| 10 / 20 mm                      | • |   |    |    |    |    |
| 10 / 25 mm                      |   |   |    | •  |    |    |
| 10 / 28 mm                      |   |   |    |    | •  |    |
| 105 / 142 mm                    |   |   |    |    |    | •  |
| 108 / 146 mm                    |   |   | •  |    |    |    |
| 110 / 160 mm                    |   |   |    | •  |    |    |
| 125 / 175 mm                    |   |   |    | •  |    |    |
| 127 / 183 mm                    |   |   |    |    | •  |    |
| 13 / - mm                       |   |   |    | •  | •  |    |
| 13 / 51 mm                      |   |   | •  |    |    |    |
| 15 / 21 mm                      |   |   | •  |    |    |    |
| 15 / 24 mm                      |   | • |    |    |    |    |
| 15 / 25 mm                      | • |   |    |    |    |    |
| 15 / 30 mm                      |   |   |    | •  |    |    |
| 15 / 65 mm                      |   |   |    | •  |    |    |
| 155 / 205 mm                    |   |   |    | •  |    |    |
| 162 / 218 mm                    |   |   |    |    | •  |    |
| 18 / 56 mm                      |   |   | •  |    |    |    |
| 19 / 54 mm                      |   | • |    |    |    |    |
| 195 / 245 mm                    |   |   |    | •  |    |    |
| 20 / 26 mm                      |   |   | •  |    |    |    |
| 20 / 29 mm                      |   | • |    |    |    |    |
| 20 / 35 mm                      |   |   |    | •  |    |    |
| 20 / 50 mm                      | • |   |    |    |    |    |

| Bohrerennendurchmesser d0 (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|--------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| Nutzlänge tfix max./min. Last  |   |   |    |    |    |    |
| 20 / 57 mm                     |   |   |    |    |    | •  |
| 22 / 78 mm                     |   |   |    |    | •  |    |
| 225 / 275 mm                   |   |   |    | •  |    |    |
| 25 / 34 mm                     |   | • |    |    |    |    |
| 29 / 64 mm                     |   | • |    |    |    |    |
| 30 / 36 mm                     |   |   | •  |    |    |    |
| 30 / 45 mm                     |   |   |    | •  |    |    |
| 30 / 48 mm                     |   |   |    |    | •  |    |
| 30 / 80 mm                     |   |   |    | •  |    |    |
| 38 / 76 mm                     |   |   | •  |    |    |    |
| 4 / - mm                       |   | • |    |    |    |    |
| 4 / 39 mm                      |   | • |    |    |    |    |
| 42 / 98 mm                     |   |   |    |    | •  |    |
| 45 / 82 mm                     |   |   |    |    |    | •  |
| 5 / - mm                       | • | • |    | •  | •  |    |
| 5 / 27 mm                      |   |   |    |    |    | •  |
| 5 / 35 mm                      | • |   |    |    |    |    |
| 5 / 42 mm                      |   |   |    |    |    | •  |
| 50 / 100 mm                    |   |   |    | •  |    |    |
| 62 / 118 mm                    |   |   |    |    | •  |    |
| 68 / 106 mm                    |   |   | •  |    |    |    |
| 70 / 120 mm                    |   |   |    | •  |    |    |
| 74 / 109 mm                    |   | • |    |    |    |    |
| 80 / 117 mm                    |   |   |    |    |    | •  |
| 9 / 44 mm                      |   | • |    |    |    |    |
| 90 / 140 mm                    |   |   |    | •  |    |    |
| 92 / 148 mm                    |   |   |    |    | •  |    |