



fischer FBS II 10x100 US, VPE 50 Stk.



Artikel-Nr. 620629600086	EAN 4048962251456
Gewicht in kg 0,077	Zolltarifnummer 73181499
Typ FBS II US	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Kopfform Sechskantkopf mit angeformter Scheibe	Bohrernenndurchmesser d0 10 mm
Max. Klemmstärke tfix 45 mm	Nutzlänge max. Last 15 mm

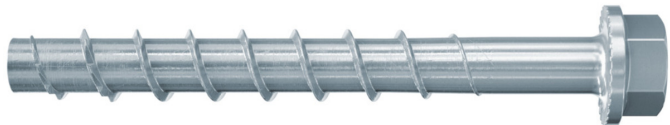

Produktdetails

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US ist eine leistungsstarke Verankerungslösung mit höchstem Montagekomfort. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal bei der Befestigung von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Typ	FBS II US
Güte	ST
Durchmesser	12 mm
Kraftangriff	SW 15
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	110 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Max. Klemmstärke tfix	45 mm

Kopfform	Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Beschichtung	vz
Länge	100 mm
Nutzlänge max. Last	15 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0352, ETA-20/0321

Eigenschaften

Spezielle Sägezahngeometrie.

Vorteile

Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen; Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton; Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich.

Hinweise

Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen.

Anwendung

- Geländer
- Konsolen/Grundplatten
- Metallprofile
- Regalanlagen
- Anprallschutz
- Schwellen-/Balkenverankerungen
- Temporäre Verankerung von z. B. Baustelleneinrichtungen
- Schalungsstützen
- Verstärkung von Brücken
- Sanierung von maroden oder alten Gebäuden
- Sanierung von Parkhäusern.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Verstärkung bestehender Betonkonstruktionen; Beton C12/15; Vollbaustoffe; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix	105 mm	145 mm	15 mm	175 mm	195 mm	225 mm	25 mm	35 mm	45 mm	5 mm	65 mm	85 mm
Nutzlänge max. Last												
115 mm		•										
145 mm				•								

Max. Klemmstärke tfix	105 mm	145 mm	15 mm	175 mm	195 mm	225 mm	25 mm	35 mm	45 mm	5 mm	65 mm	85 mm
Nutzlänge max. Last												
15 mm			.				.		.			
175 mm					.							
195 mm						.						
35 mm											.	
5 mm								.		.		
55 mm												.
75 mm	.											