


MKT B 10-10-16/85 A4

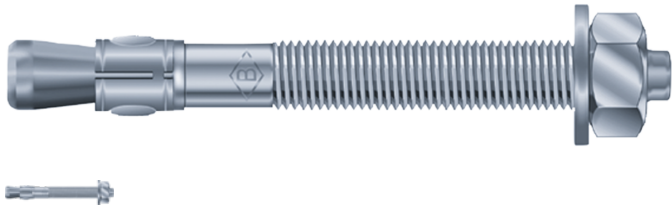

Artikel-Nr. 620641010	EAN 4043315002006
Gewicht in kg 0,057	Zolltarifnummer 73181595
Typ B A4	Material nichtrostender Stahl A4
Güte A4	Beschichtung blk
Bohrernenndurchmess er d0 10 mm	Nutzlänge tfix max./min. Last 10 / 16 mm

Produktdetails

Typ	B A4
Güte	A4
Kraftangriff	SW 17
Dübellänge	85 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	10 / 16 mm
Material	nichtrostender Stahl A4
Gewinde (d x L)	M 10 x 40 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	blk

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- geringer Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

Bohrerinnenndurchmesser d0 (mm)	6	8	10	12	16	20
Nutzlänge tfix max./min. Last						
10 / - mm			•			
10 / 16 mm			•			
10 / 18 mm		•				
10 / 20 mm	•					
10 / 25 mm				•		
10 / 26 mm					•	
108 / 146 mm			•			
110 / 160 mm				•		
13 / 51 mm			•			
14 / - mm				•	•	
15 / 21 mm			•			
15 / 24 mm		•				
15 / 30 mm				•		
15 / 65 mm				•		
162 / 218 mm					•	
18 / 56 mm			•			
19 / 54 mm		•				
20 / 26 mm			•			
20 / 29 mm		•				
20 / 35 mm				•		
20 / 50 mm	•					
20 / 57 mm						•
22 / 76 mm					•	
29 / 64 mm		•				
30 / 36 mm			•			
30 / 45 mm				•		
30 / 46 mm					•	

Bohrerenndurchmesser d0 (mm)	6	8	10	12	16	20
Nutzlänge tfix max./min. Last						
30 / 80 mm				•		
38 / 76 mm			•			
4 / - mm		•				
4 / 39 mm		•				
42 / 96 mm					•	
45 / 82 mm						•
5 / - mm	•			•	•	
5 / 27 mm						•
5 / 35 mm	•					
50 / 100 mm				•		
62 / 116 mm					•	
68 / 106 mm			•			
70 / 120 mm				•		
80 / 117 mm						•
92 / 146 mm					•	