


MKT B 16-30-48/150 fvz

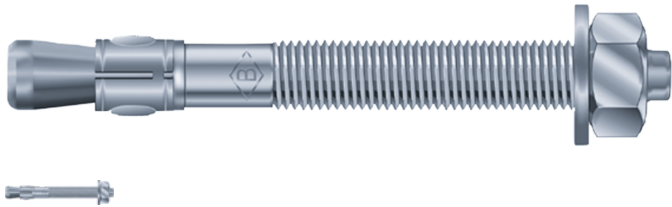

Artikel-Nr. 620651630	EAN 4043315005090
Gewicht in kg 0,248	Zolltarifnummer 73181595
Typ B fvz	Material feuerverzinkter Stahl
Güte ST	Beschichtung tZn
Bohrernenndurchmesser d0 16 mm	Nutzlänge tfix max./min. Last 30 / 48 mm

Produktdetails

Typ	B fvz
Güte	ST
Kraftangriff	SW 24
Dübellänge	150 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	30 / 48 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Gewinde (d x L)	M 16 x 90 mm
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm
Beschichtung	tZn

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, Zul.-Nr. ETA-01/0013 M 6 bis M 20.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker B sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage. Das lang geschnittene Gewinde ermöglicht zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten wie Abstandsmontagen oder längere Klemmbereiche.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- geringer Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- verschiedene Verankerungstiefen und damit auch Anwendungen bei sehr geringen Bauteildicken möglich.

Hinweise

Die feuerverzinkte Oberfläche bietet einen zusätzlichen Korrosionsschutz. Trotzdem weist die Zulassung darauf hin, dass auch die feuerverzinkte Ausführung nur unter den Bedingungen trockener Innenräume zugelassen ist.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker B dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen, Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	6	8	10	12	16	20
Nutzlänge tfix max./min. Last						
10 / - mm			•			
10 / 16 mm			•			
10 / 18 mm		•				
10 / 20 mm	•					
10 / 28 mm					•	
108 / 146 mm			•			
13 / - mm				•	•	
13 / 51 mm			•			
15 / 21 mm			•			
15 / 24 mm		•				
15 / 30 mm				•		
15 / 65 mm				•		
18 / 56 mm			•			
19 / 54 mm		•				
20 / 26 mm			•			
20 / 29 mm		•				
20 / 35 mm				•		
20 / 50 mm	•					
20 / 57 mm						•
29 / 64 mm		•				

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	6	8	10	12	16	20
Nutzlänge tfix max./min. Last						
30 / 36 mm			•			
30 / 45 mm				•		
30 / 48 mm					•	
30 / 80 mm				•		
38 / 76 mm			•			
4 / - mm		•				
4 / 39 mm		•				
45 / 82 mm						•
5 / - mm	•	•		•		
5 / 27 mm						•
5 / 35 mm	•					
50 / 100 mm				•		
68 / 106 mm			•			
70 / 120 mm				•		
80 / 117 mm						•