

Lindapter A20 lang vz



Artikel-Nr.
6206811000022

EAN
5051324000639

Gewicht in kg
0,215

Zolltarifnummer
73089098

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Beschichtung
vz



Schraube Z
M 20

Abmessung T
10 mm

Nockenhöhe V
12,5 mm

Abmessung X
19 mm

Abmessung Y
36 mm

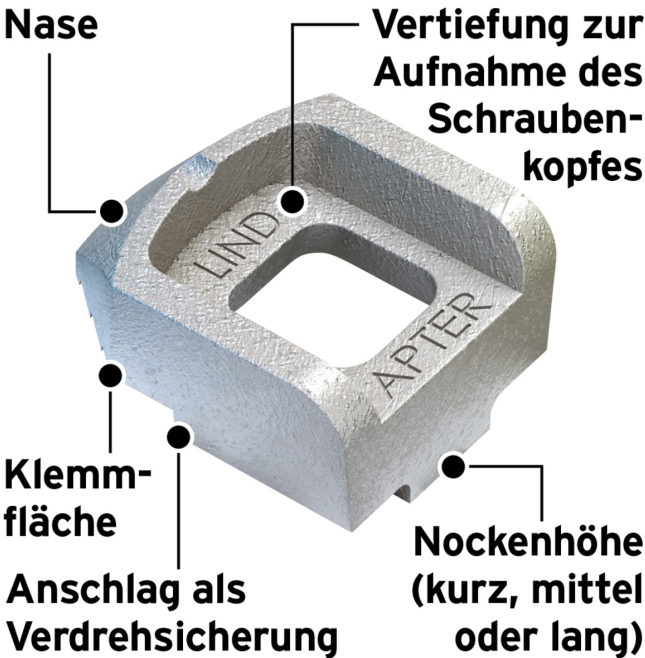

Produktdetails

Güte	ST
Abmessung Y	36 mm
Schraube Z	M 20
Abmessung X	19 mm
Abmessung T	10 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nockenhöhe V	12,5 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜV

Eigenschaften

Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherungen am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Flanschneigungen bis zu 8° möglich. Die Nockenhöhe ist korrekt ausgewählt, wenn der Flansch allein mit der Klemmfläche K geklemmt wird und die Klemmennase frei steht.

Montageanweisung

Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1.

Vorteile

- internationale Zulassungen
- kein Bohren oder Schweißen
- keine Beschädigung des Korrosionsschutzes
- Justierbarkeit während der Montage
- einfache und kostengünstige Montage
- keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Hinweise

Es sind Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 erforderlich.

Für größere Klemmdicken werden spezielle Unterlegteile eingesetzt.

Für dynamische Belastungen siehe DIBt-Zulassung Nr. Z-14.4-2.

Für höhere Belastungen eignen sich Lindapter Typ AAF und Typ AF.

Anwendung

Bauaufsichtlich zugelassene Klemme auch für dynamische Belastungen (z. B. Krane). Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten gemäß der DIBt-Zulassung Z-14.4-2 und ETA-13/0300.

Artikelvarianten

Abmessung X	19 mm
Abmessung Y	
36 mm	