

Lindapter B12 mittel fvz



Artikel-Nr.  
6206811000072

Gewicht in kg  
0,069

Material  
feuerverzinkter Stahl

Abmessung Y  
26 mm



Abmessung T  
12 mm

EAN  
5051324001377

Zolltarifnummer  
73089098

Abmessung X  
13 mm

Nockenhöhe V  
6 mm

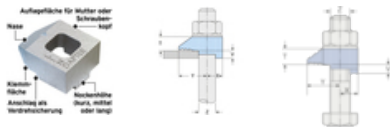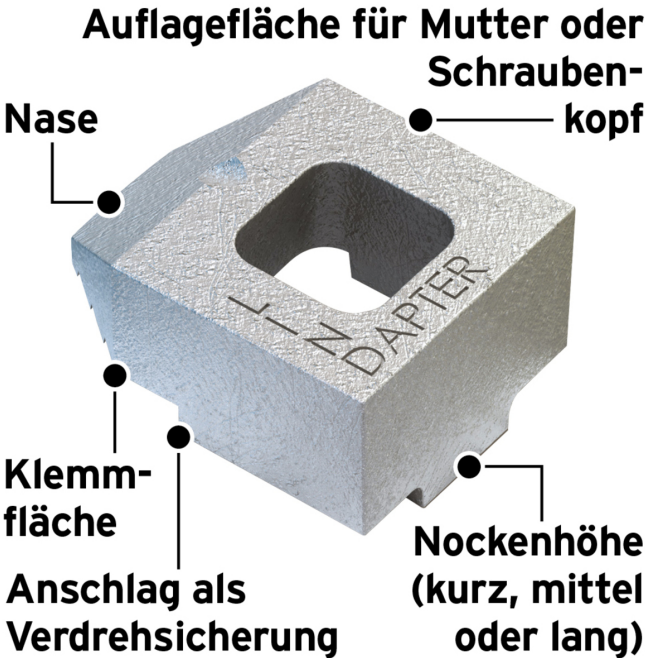

Produktdetails

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Güte         | ST                    |
| Abmessung Y  | 26 mm                 |
| Abmessung X  | 13 mm                 |
| Schraube Z   | M 12                  |
| Abmessung T  | 12 mm                 |
| Material     | feuerverzinkter Stahl |
| Nockenhöhe V | 6 mm                  |

Bauaufsichtlich zugelassen

Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜ

Eigenschaften

Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherung am Trägerflansch. Alternativ zur Schraube sind Gewindestangen, Rundbügel etc. einsetzbar. Flanschneigungen bis zu 8° möglich. Die Nockenhöhe ist korrekt ausgewählt, wenn der Flansch alleine mit der Klemmfläche K geklemmt wird und die Klemmennase frei steht.

## Montageanweisung

Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1.

## Vorteile

- internationale Zulassungen
- kein Bohren oder Schweißen
- keine Beschädigung des Korrosionsschutzes
- Justierbarkeit während der Montage
- einfache und kostengünstige Montage
- keine Spezialwerkzeuge erforderlich

## Hinweise

Es sind Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 erforderlich.

Für größere Klemmdicken werden spezielle Unterlegteile eingesetzt.

Für dynamische Belastungen siehe DIBt-Zulassung Nr. Z-14.4-2.

Für höhere Belastungen eignen sich Lindapter Typ AAF und Typ AF.

## Anwendung

Bauaufsichtlich zugelassene Klemme auch für dynamische Belastungen (z. B. Krane). Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten gemäß der DIBt-Zulassung Z-14.4-2 und ETA-13/0300.

## Artikelvarianten

| Nockenhöhe V | 4,5 mm | 6 mm | 9,5 mm |
|--------------|--------|------|--------|
| Abmessung T  |        |      |        |
| 12 mm        | •      | •    | •      |