

Lindapter B16 lang vz



Artikel-Nr.  
6206811000074

Gewicht in kg  
0,138

Material  
Stahl galvanisch verzinkt

Abmessung Y  
30 mm



Abmessung T  
16 mm

EAN  
5051324001421

Zolltarifnummer  
73089098

Abmessung X  
16 mm

Nockenhöhe V  
11 mm

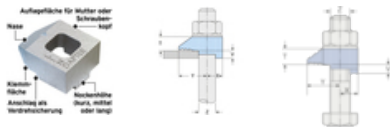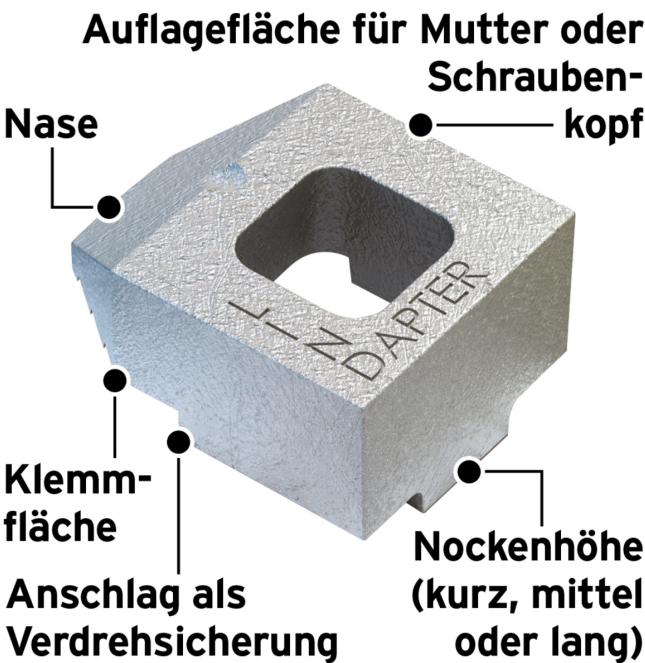

Produktdetails

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Güte         | ST                        |
| Abmessung Y  | 30 mm                     |
| Abmessung X  | 16 mm                     |
| Schraube Z   | M 16                      |
| Abmessung T  | 16 mm                     |
| Material     | Stahl galvanisch verzinkt |
| Nockenhöhe V | 11 mm                     |

Bauaufsichtlich zugelassen

Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜ

Eigenschaften

Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherung am Trägerflansch. Alternativ zur Schraube sind Gewindestangen, Rundbügel etc. einsetzbar. Flanschneigungen bis zu 8° möglich. Die Nockenhöhe ist korrekt ausgewählt, wenn der Flansch alleine mit der Klemmfläche K geklemmt wird und die Klemmennase frei steht.

## Montageanweisung

Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1.

## Vorteile

- internationale Zulassungen
- kein Bohren oder Schweißen
- keine Beschädigung des Korrosionsschutzes
- Justierbarkeit während der Montage
- einfache und kostengünstige Montage
- keine Spezialwerkzeuge erforderlich

## Hinweise

Es sind Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 erforderlich.

Für größere Klemmdicken werden spezielle Unterlegteile eingesetzt.

Für dynamische Belastungen siehe DIBt-Zulassung Nr. Z-14.4-2.

Für höhere Belastungen eignen sich Lindapter Typ AAF und Typ AF.

## Anwendung

Bauaufsichtlich zugelassene Klemme auch für dynamische Belastungen (z. B. Krane). Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten gemäß der DIBt-Zulassung Z-14.4-2 und ETA-13/0300.

## Artikelvarianten

| Nockenhöhe V | 11 mm | 5,5 mm | 8 mm |
|--------------|-------|--------|------|
| Abmessung T  |       |        |      |
| 16 mm        | •     | •      | •    |