


MKT BZ-U plus 8-30-41/95 vz

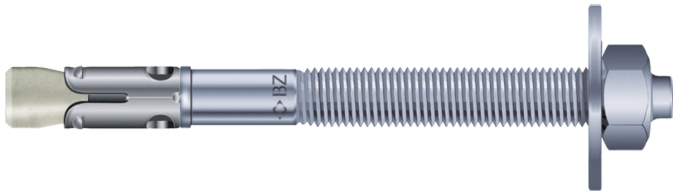

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>6207166112798                    | EAN<br>4043315112798                   |
| Gewicht in kg<br>0,04                           | Zolltarifnummer<br>73181595            |
| Material<br>Stahl galvanisch verzinkt           | Güte<br>ST                             |
| Beschichtung<br>vz                              | Bohrernenndurchmesser<br>er d0<br>8 mm |
| Nutzlänge tfix max.<br>/min. Last<br>30 / 41 mm |                                        |

Produktdetails

Mit großer Unterlegscheibe.

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                         | BZ-U plus                 |
| Güte                                        | ST                        |
| Kraftangriff                                | SW 13                     |
| Dübellänge                                  | 95 mm                     |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 60 mm                     |
| Scheibendurchmesser x Dicke                 | 24 x 2 mm                 |
| Nutzlänge tfix max./min. Last               | 30 / 41 mm                |
| Material                                    | Stahl galvanisch verzinkt |
| Gewinde (d x L)                             | M 8 x 52 mm               |
| Bohrernenndurchmesser d0                    | 8 mm                      |
| Beschichtung                                | vz                        |

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand
- geringe Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

| Bohrernenndurchmesser d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 |
|-------------------------------|---|----|----|----|
| Nutzlänge tfix max./min. Last |   |    |    |    |
| - / 125 mm                    |   |    | •  |    |
| - / 145 mm                    |   |    | •  |    |
| - / 150 mm                    |   | •  |    |    |
| - / 160 mm                    |   |    | •  |    |
| - / 190 mm                    |   |    | •  |    |
| - / 230 mm                    |   |    | •  |    |
| 10 / 21 mm                    | • |    |    |    |
| 10 / 30 mm                    |   | •  |    |    |
| 100 / 120 mm                  |   | •  |    |    |
| 105 / 125 mm                  |   |    | •  |    |
| 15 / 26 mm                    | • |    |    |    |
| 15 / 35 mm                    |   | •  | •  |    |
| 25 / 45 mm                    |   |    |    | •  |
| 30 / 41 mm                    | • |    |    |    |
| 30 / 50 mm                    |   | •  | •  |    |
| 50 / 70 mm                    |   | •  | •  | •  |