


MKT BZ plus 12-10-30/105 vz

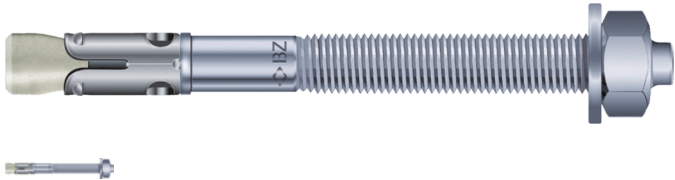

Artikel-Nr. 6207166113108	EAN 4043315113108
Gewicht in kg 0,1	Zolltarifnummer 73181595
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Bohrernenndurchmesser er d0 12 mm
Nutzlänge tfix max. /min. Last 10 / 30 mm	

Produktdetails

Typ	BZ plus
Güte	ST
Kraftangriff	SW 19
Dübellänge	105 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	90 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	10 / 30 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 12 x 46 mm
Bohrernenndurchmesser d0	12 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand
- geringe Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

Bohrerinnenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16	20	24
Nutzlänge tfix max./min. Last						
- / 10 mm		•	•			
- / 100 mm				•	•	•
- / 11 mm	•					
- / 125 mm			•			
- / 130 mm					•	
- / 140 mm				•		
- / 145 mm			•			
- / 15 mm				•		
- / 150 mm		•			•	
- / 160 mm			•			
- / 180 mm				•		
- / 190 mm			•			
- / 20 mm		•	•			
- / 30 mm					•	•
- / 5 mm				•		
- / 6 mm	•					
- / 60 mm					•	•
- / 75 mm						•
10 / 21 mm	•					
10 / 30 mm		•	•			
100 / 111 mm	•					
100 / 120 mm		•				
105 / 125 mm			•			
15 / 26 mm	•					

Bohrerinnenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16	20	24
Nutzlänge tfix max./min. Last						
15 / 35 mm		•	•	•		
20 / 40 mm		•	•			
25 / 45 mm				•		
30 / 41 mm	•					
30 / 50 mm		•	•			
50 / 61 mm	•					
50 / 70 mm		•	•	•		
65 / 85 mm			•			
75 / 95 mm		•				
80 / 100 mm				•		
85 / 105 mm			•			