


MKT BZ-U plus 10-10-30/90 vz

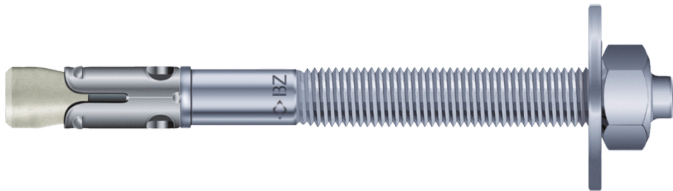

Artikel-Nr. 6207166114389	EAN 4043315114389
Gewicht in kg 0,067	Zolltarifnummer 73181595
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Bohrernenndurchmesser er d0 10 mm
Nutzlänge tfix max. /min. Last 10 / 30 mm	

Produktdetails

Mit großer Unterlegscheibe.

Typ	BZ-U plus
Güte	ST
Kraftangriff	SW 17
Dübellänge	90 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	75 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	30 x 2,5 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	10 / 30 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 10 x 42 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand
- geringe Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

Bohrerinnenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16
Nutzlänge tfix max./min. Last				
- / 125 mm			•	
- / 145 mm			•	
- / 150 mm		•		
- / 160 mm			•	
- / 190 mm			•	
- / 230 mm			•	
10 / 21 mm	•			
10 / 30 mm		•		
100 / 120 mm		•		
105 / 125 mm			•	
15 / 26 mm	•			
15 / 35 mm		•	•	
25 / 45 mm				•
30 / 41 mm	•			
30 / 50 mm		•	•	
50 / 70 mm		•	•	•