


MKT BZ plus 16-25-45/145 vz

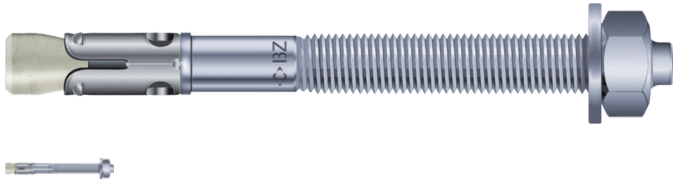

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>6207166114679      | Gewicht in kg<br>0,23                       |
| Zolltarifnummer<br>73181595       | Material<br>Stahl galvanisch verzinkt       |
| Güte<br>ST                        | Beschichtung<br>vz                          |
| Bohrernenndurchmesser d0<br>16 mm | Nutzlänge tfix max./min. Last<br>25 / 45 mm |

Produktdetails

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                         | BZ plus                   |
| Güte                                        | ST                        |
| Kraftangriff                                | SW 24                     |
| Dübellänge                                  | 145 mm                    |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 110 mm                    |
| Nutzlänge tfix max./min. Last               | 25 / 45 mm                |
| Material                                    | Stahl galvanisch verzinkt |
| Gewinde (d x L)                             | M 16 x 66 mm              |
| Bohrernenndurchmesser d0                    | 16 mm                     |
| Beschichtung                                | vz                        |

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand
- geringe Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

| Bohrerinnenndurchmesser d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| Nutzlänge tfix max./min. Last   |   |    |    |    |    |    |
| - / 10 mm                       |   | •  | •  |    |    |    |
| - / 100 mm                      |   |    |    | •  | •  | •  |
| - / 11 mm                       | • |    |    |    |    |    |
| - / 125 mm                      |   |    | •  |    |    |    |
| - / 130 mm                      |   |    |    |    | •  |    |
| - / 140 mm                      |   |    |    | •  |    |    |
| - / 145 mm                      |   |    | •  |    |    |    |
| - / 15 mm                       |   |    |    | •  |    |    |
| - / 150 mm                      |   | •  |    |    | •  |    |
| - / 160 mm                      |   |    | •  |    |    |    |
| - / 180 mm                      |   |    |    | •  |    |    |
| - / 190 mm                      |   |    | •  |    |    |    |
| - / 20 mm                       |   | •  | •  |    |    |    |
| - / 30 mm                       |   |    |    |    | •  | •  |
| - / 5 mm                        |   |    |    | •  |    |    |
| - / 6 mm                        | • |    |    |    |    |    |
| - / 60 mm                       |   |    |    |    | •  | •  |
| - / 75 mm                       |   |    |    |    |    | •  |
| 10 / 21 mm                      | • |    |    |    |    |    |
| 10 / 30 mm                      |   | •  | •  |    |    |    |
| 100 / 111 mm                    | • |    |    |    |    |    |
| 100 / 120 mm                    |   | •  |    |    |    |    |
| 105 / 125 mm                    |   |    | •  |    |    |    |
| 15 / 26 mm                      | • |    |    |    |    |    |
| 15 / 35 mm                      |   | •  | •  | •  |    |    |

| Bohrerenndurchmesser d0 (mm)  | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|-------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| Nutzlänge tfix max./min. Last |   |    |    |    |    |    |
| 20 / 40 mm                    |   | •  | •  |    |    |    |
| 25 / 45 mm                    |   |    |    | •  |    |    |
| 30 / 41 mm                    | • |    |    |    |    |    |
| 30 / 50 mm                    |   | •  | •  |    |    |    |
| 50 / 61 mm                    | • |    |    |    |    |    |
| 50 / 70 mm                    |   | •  | •  | •  |    |    |
| 65 / 85 mm                    |   |    | •  |    |    |    |
| 75 / 95 mm                    |   | •  |    |    |    |    |
| 80 / 100 mm                   |   |    |    | •  |    |    |
| 85 / 105 mm                   |   |    | •  |    |    |    |