

fischer S 14 (20)



Artikel-Nr.

6208014

EAN

4006209501146

Gewicht in kg

0,009

Zolltarifnummer



39269097

Bohrernenndurchmesser d0

14 mm

Dübellänge

75 mm

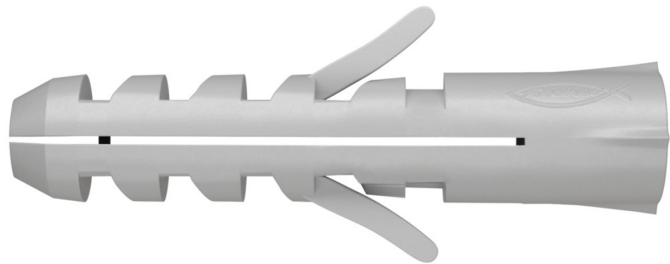

Produktdetails

Der fischer Spreizdübel S ist das Original. Der Kunststoffdübel wird aus hochwertigem Nylon produziert und ist besonders robust. Der fischer Spreizdübel S wird für Befestigungen von 4 bis 20 mm Bohrdurchmesser angeboten und kann deshalb sehr vielfältig eingesetzt werden. Die schlanke Dübelgeometrie erleichtert die Montage. Die charakteristischen Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen des Dübels beim Eindrehen der Schraube. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen von leichten Gegenständen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Typ                             | S              |
| Ausführung                      | ohne Schraube  |
| Dübellänge                      | 75 mm          |
| Passend zu Schraubendurchmesser | 10,0 - 12,0 mm |
| Min. Bohrlochtiefe              | 90 mm          |
| Min. Plattendicke dp            | -              |
| Bohrernenndurchmesser d0        | 14 mm          |

Eigenschaften

Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Mitdrehsicherung.

Vorteile

Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund; Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände; Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage; Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit.

Hinweise

Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.

Anwendung

- Bilder
- Leuchten
- Sockelleisten
- Leichte Wandregale
- Spiegelschränke
- Briefkästen
- Bewegungsmelder
- Info-Schilder
- Gardinenschienen
- Elektroinstallationen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.

Artikelvarianten

| Bohrerennendurchmesser d0 (mm) |    | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|--------------------------------|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Dübellänge (mm)                |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                                | 20 | • |   |   |   |    |    |    |    |    |
|                                | 25 |   | • |   |   |    |    |    |    |    |
|                                | 30 |   |   | • |   |    |    |    |    |    |
|                                | 40 |   |   |   | • |    |    |    |    |    |
|                                | 50 |   |   |   |   | •  |    |    |    |    |
|                                | 60 |   |   |   |   |    | •  |    |    |    |
|                                | 75 |   |   |   |   |    |    | •  |    |    |
|                                | 80 |   |   |   |   |    |    |    | •  |    |
|                                | 90 |   |   |   |   |    |    |    |    | •  |