

fischer Nylandübel M 10 S (20)



Artikel-Nr.
6208110

Zolltarifnummer
39269097



Dübellänge
70 mm

Min. Bohrlochtiefe h1
90 mm

Gewicht in kg
0,007

Bohrernenndurchmesser d0
14 mm

Passend zu Gewinde
M10

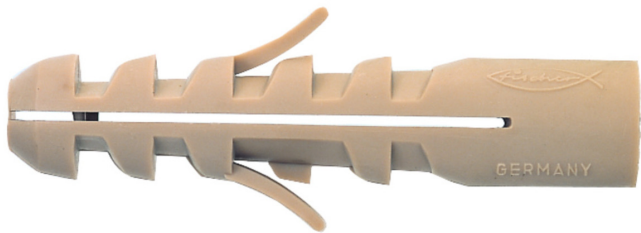

Produktdetails

Der fischer Dübel M-S ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon für Schrauben und Gewindestangen mit einem metrischen Gewinde. Der fischer Dübel M-S ist ideal, um Handgriffe, Klappläden oder Regenfallrohre in Beton, Porenbeton, Vollgipsplatten und in allen anderen Voll- und Lochbaustoffen zu befestigen. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S auf und verankert sich im Bohrloch. Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage.

Typ	M-S
Min. Bohrlochtiefe h1	90 mm
Dübellänge	70 mm
Passend zu Gewinde	M10
Bohrernenndurchmesser d0	14 mm

Eigenschaften

Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei, Mitdrehsicherung.

Vorteile

Die Innengeometrie des M-S erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Gewindestangen und ermöglicht die ideale Anpassung an die Anwendung; Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund; Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden.

Anwendung

- Handgriffe
- Klappläden
- Rankgitter
- Regenfallrohre
- Abstandsmontage
- Fensterkloben
- Gitter.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Porenbeton.

Artikelvarianten

Passend zu Gewinde	M10
Min. Bohrlochtiefe h1 (mm)	
90	.