

fischer UX 8x50 (100)



Artikel-Nr.
620878

Gewicht in kg
0,002



Ausführung
ohne Rand, ohne Schraube

Dübellänge
50 mm

EAN
4006209778692

Zolltarifnummer
39269097

Bohrernenndurchmesser
er d0
8 mm

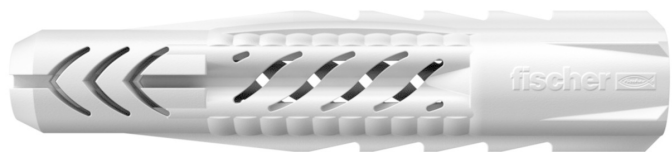

Produktdetails

Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tiefererrutschen bei der Montage. In der Version ohne Rand und größerer Verankerungstiefe ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet.

Typ	UX
Ausführung	ohne Rand, ohne Schraube
Dübellänge	50 mm
Passend zu Schraubendurchmesser	4,5 - 6 mm
Min. Bohrlochtiefe	60 mm
Min. Plattendicke dp	9,5 mm
Bohrernenndurchmesser d0	8 mm

Eigenschaften

Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Beim Typ UX-R verhindert der Rand am Dübelhals ein Tieferutschen. Die Fischer Universaldübel UX verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Mit Einschlagsperre und Mitdrehsicherung. Optimale Schraubenführung durch schräge Verbindungsstege.

Vorteile

Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund; Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet.

Hinweise

Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.

Anwendung

- Bilder
- Leuchten
- Sockelleisten
- Leichte Hängeschränke
- Handtuchhalter
- Spiegelschränke
- Gardinenschienen
- Waschtischbefestigungen
- TV-Konsolen
- Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein; Porenbeton; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.

Artikelvarianten

Bohrerennendurchmesser d0 (mm)	5	6	8	10	12	14
Dübellänge (mm)						
30	•					
35		•				
50		•	•			
60				•		
70					•	
75						•