

fischer FNA II 6x25 H (50)



Artikel-Nr.
62101825



EAN
4006209441268

Gewicht in kg
0,013

Zolltarifnummer
73170080

Typ
FNA II H

Ausführung
mit Haken

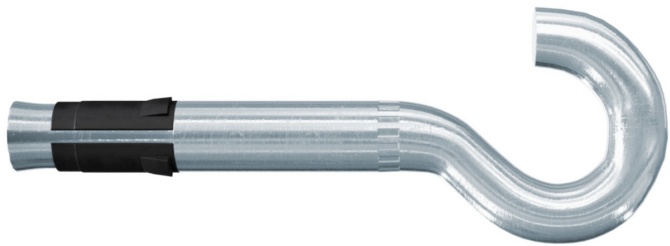

Produktdetails

Die fischer Nagelanker FNA II-H mit Haken und FNA II-OE mit Öse werden aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Sie sind vor allem für die Verankerung von Draht- und Noniusabhängern im Innenbereich geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.

Typ	FNA II H
Güte	ST
Ausführung	mit Haken
Dübellänge	54 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	35 mm
Bohrernenndurchmesser	6 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-06/0175

Vorteile

Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit; Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage; Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage; Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit; Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung.

Anwendung

- Brandschutzplatten
- Brandschutzbekleidungen
- Lüftungsleitungen
- Draht- und Noniusabhänger
- Montageschienen
- Metallschellen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Spannbeton-Hohlplattendecken.

Artikelvarianten

Typ	FNA II H	FNA II OE
Ausführung		
mit Haken	•	
mit Öse		•