


Toge Deckendübel TD-N, TD-N 6/35

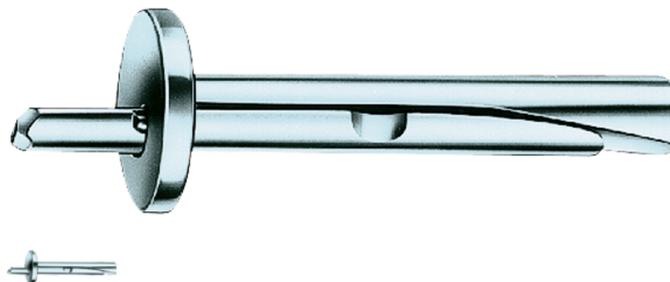

Artikel-Nr.
624221

EAN
4260116911409

Gewicht in kg
0,011

Zolltarifnummer
73182900

Produktdetails

Typ	TD-N 6/35
Verankerungstiefe hef	32 mm
Oberfläche	verzinkt
Bohrlochtiefe	40 mm
Klemmstärke tfix	4.5
Bohrerenndurchmesser	6
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, für (redundante) Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton, Zul.-Nr. ETA-06/0259, Stahl galvanisch verzinkt.

Eigenschaften

Einfache, sehr schnelle Montage durch Einschlagen mit dem Hammer. Geringer Bohrdurchmesser und Verankerungstiefen reduzieren die Montagezeiten. Keine Schraubarbeiten erforderlich. Optische Setzkontrolle, Spreiznagel ist bei korrekter Montage bündig eingeschlagen.

Hinweise

Beim Eintreiben des Deckendübel nicht versehentlich auf den Spreizkeil schlagen, da der Dübel sonst vorzeitig aufspreizt.

Anwendung

Die Toge Deckendübel TD-N dienen zur Befestigung von abgehängten Decken mit Noniushänger, Ösendrähte, Montageloch- oder Schlitzbänder, Ketten etc. Die längere Ausführung zur Überbrückung nichttragender Putzschichten oder zur direkten Befestigung von Dachlatten in Beton.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Typ
62422665	TD-N 6/65