


Porenbetondübel PBD mit Außengewinde

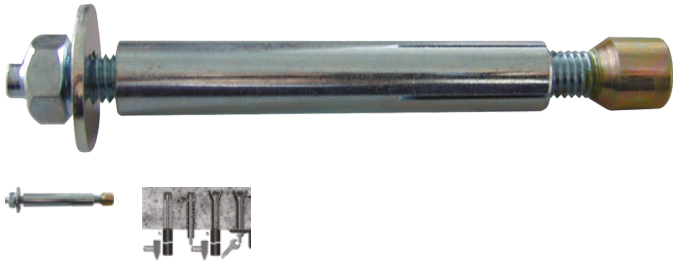

Artikel-Nr.
62515610

Gewicht in kg
0,046

Zolltarifnummer
73181900

Produktdetails

Beschichtung	vz
Durchmesser	6 mm
Klemmstärke tfix	10
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Oberfläche	verzinkt
Typ	PBD 6/10

Bauaufsichtlich zugelassen

DIBt Zul.-Nr. Z-21.1-1525 für Porenbeton, für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4.

Eigenschaften

Formschlüssige Verankerung. Kein Vorbohren erforderlich. Hohe Belastbarkeit.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

-besonders hoch belastbar, da der Porenbeton verdichtet und zusätzlich hinterschnitten wird.

Anwendung

Die Kunkel Porenbetondübel PBD dienen zur Befestigung von Gegenständen in Porenbeton. Das Gewindeteil wird mit den unteren Konus voran ohne vorzubohren in den Porenbeton geschlagen. Der Porenbeton wird dabei verdichtet. Die Spreizhülse wird anschließend über die Gewindestange getrieben und hinterschneidet den Porenbeton.